

# **Echangeur thermique compact air/eau**



## **Description**

Numéro de commande:	2114214
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE, cURus



## **Donneés techniques**

Puissance max.:

Connexion d'eau:

Fusible:

Connexion:

Pression max. circuit d'eau:

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):700 W

Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Débit d'air (système / en soufflage libre):	180 / 575 m³/h @ 50 Hz
	200 / 625 m³/h @ 60 Hz
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Montage:	Montage latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	632 x 212 x 80 mm
Poids:	5.5 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	400/460V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	0.6 A
Courant max.:	0.15 A

90 W

10 bar

 $3 \times 1 A (T)$ 

taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm

câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)


Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):800 W (seulement sans régulateur d'eau)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau






ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement P = Capacité de refroidissement

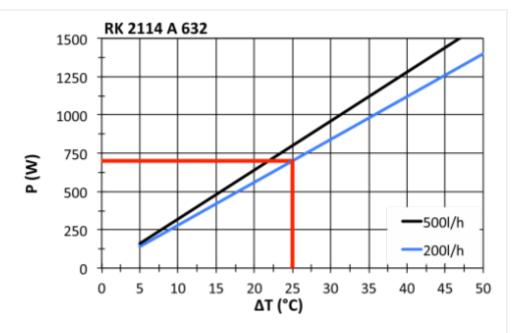

click image to enlarge

### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions:**



click image to enlarge



Informations de commande		
avec boîtier acier inoxydable	21142142	
avec réglage proportionnel de la quantité d'eau (plage 20°C à 50°C)	2114204	
Dimensions	774.6 x 244 x 127 mm	
Poids brut	7.5 kg	
Numéro de tarif douanier	84158300	
Code EAN	5350604210301	