

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande: 4833A4000

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: Plastique ABS

IP protection (EN 605 29): IP 54

Options: boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
Avec NEMA 3R protection numéro de commande 4833A4030

Approbations: CE, cULus, CSA

Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	670 m³/h - 750 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	205 Pa @ 50 Hz 210 Pa @ 60 Hz
Dimensions A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2
Poids:	4.25 kg
Dimensions de découpe:	291 +1.5 x 291 +1.5
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.67 A / 0.85 A
Consommation de courant:	155 W / 195 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses
Niveau sonore:	66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:


Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)

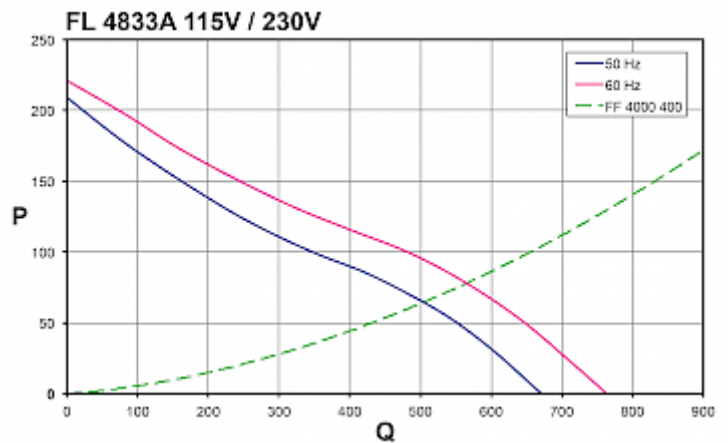

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

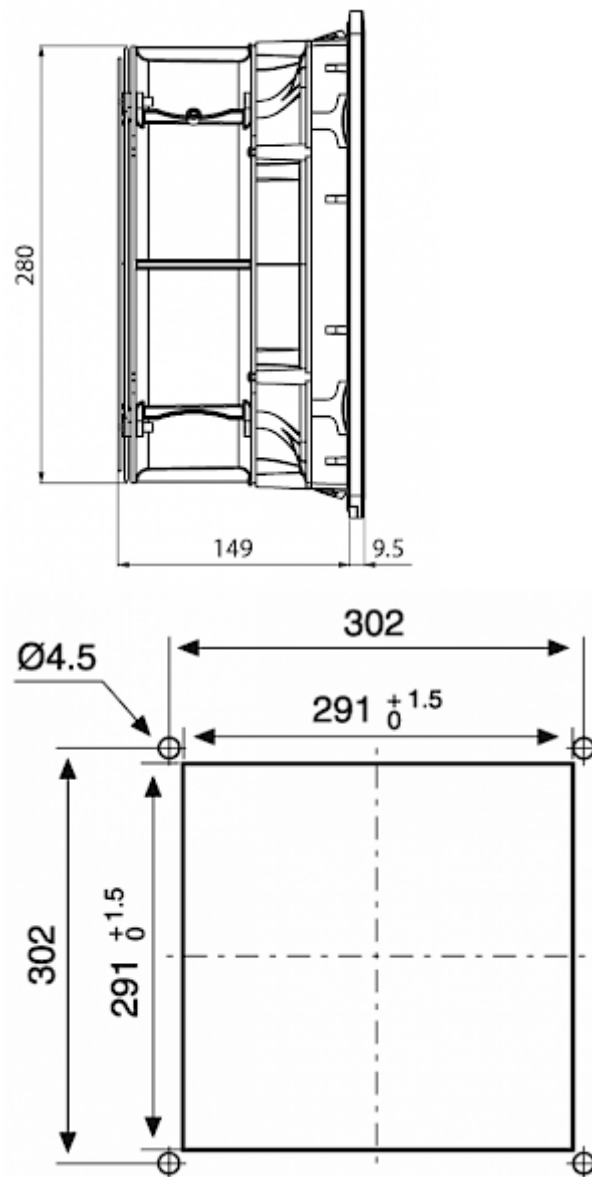

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec NEMA 3R protection numéro de commande	4833A4030
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100657