

## Climatiseur pour insertion 19"



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	45340001
<b>Marque:</b>	19" RACK
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 54
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	850 W @ 50 Hz 930 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	590 W @ 50 Hz 635 W @ 60 Hz
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston
<b>Réfrigérant:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	400 g / 14.1 oz
<b>Pression maximale:</b>	35 / 6 bar 508 / 88 psig
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	20°C - 55°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 250 / 850 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 280 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	insertion 19"
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	266 (6U) x 483 x 549 mm
<b>Poids:</b>	33 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	19.7 A
<b>Courant max.:</b>	5.8 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	1,22 kW
<b>Fusible:</b>	6 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19" RACK - solutions de refroidissement](#)

**Graphique de performance:**

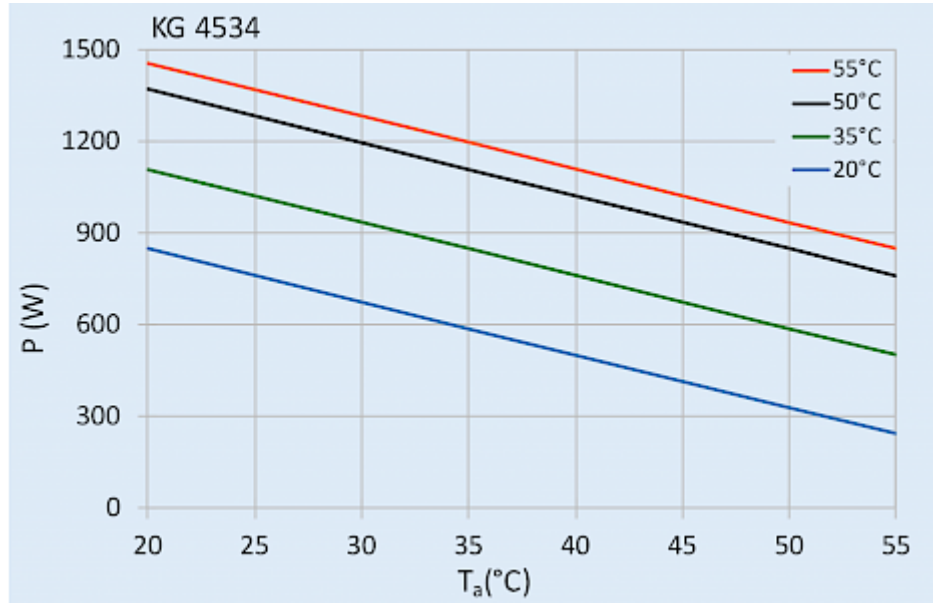

[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

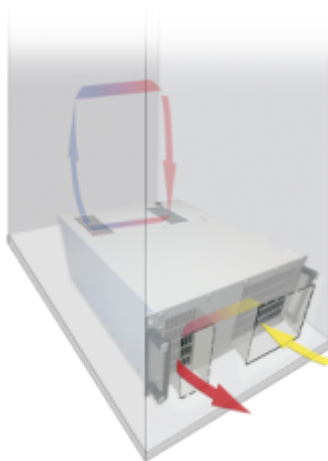

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

84158200

**Code EAN**

5350604361300