

Climatiseur pour insertion 19"



Description

Numéro de commande:	45340001
Marque:	19" RACK
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 930 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	590 W @ 50 Hz 635 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	400 g / 14.1 oz
Pression maximale:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	20°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 250 / 850 m ³ /h Circuit l'intérieur: 280 / 550 m ³ /h
Montage:	insertion 19"
Dimensions A x B x C (D+E):	266 (6U) x 483 x 549 mm
Poids:	33 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	19.7 A
Courant max.:	5.8 A
Consommation de courant à L35L35:	795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1,22 kW
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19" RACK - solutions de refroidissement](#)

Graphique de performance:

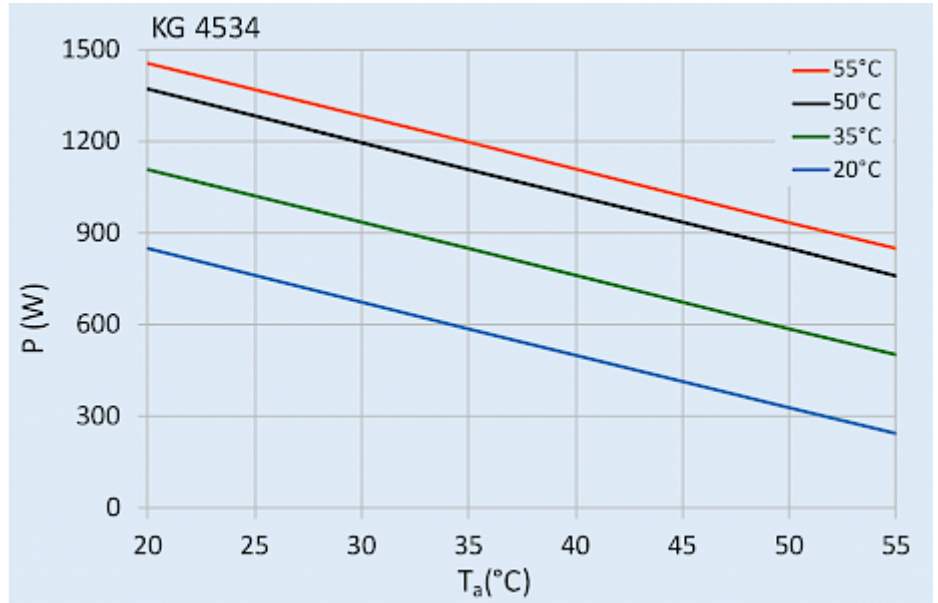

[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

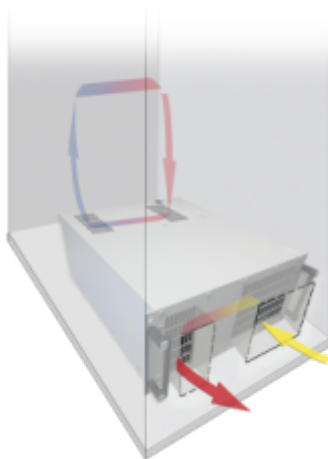

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200

Code EAN

5350604361300