

Climatiseur pour insertion 19"



Description

Numéro de commande:	45340001
Marque:	19" RACK
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE



Donneés techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz
	930 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	590 W @ 50 Hz
	635 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	400 g / 14.1 oz
Pression maximale:	35 / 6 bar
	508 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 250 / 850 m³/h
Debit d'air (système / en soumage mbre).	Circuit l'intérieur: 280 / 550 m³/h
	Circuit i interieur. 2007 330 i i i fii
Plage de température de fonctionnement:	20°C - 55°C
Montage:	insertion 19"
Dimensions A x B x C (D+E):	266 (6U) x 483 x 549 mm
Poids:	33 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.5 A @ 50 Hz
	4.3 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	19.7 A
Convert many	
	E O A
Courant max.:	5.8 A
Consommation de courant à L35L35:	795 W @ 50 Hz
	795 W @ 50 Hz
Consommation de courant à L35L35:	795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
Consommation de courant à L35L35: Puissance max.:	795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz 1,22 kW
Consommation de courant à L35L35: Puissance max.: Fusible:	795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz 1,22 kW 6 A (T)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.


> Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19" RACK - solutions de refroidissement





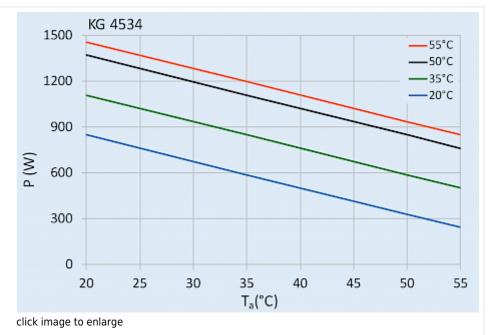

Débit de volume d'air:



© 2025 Seifert Systems / 21.11.2025



Informations de commande

Numéro de tarif douanier 84158200

Code EAN 5350604361300