

## Climatiseur pour insertion 19"



### Description

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 45330001                  |
| <b>Marque:</b>                        | 19" RACK                  |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54                     |
| <b>Approbations:</b>                  | CE                        |

## Données techniques


|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 550 W @ 50 Hz<br>570 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 370 W @ 50 Hz<br>445 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Compresseur:</b>                                      | compresseur à piston                                                       |
| <b>Réfrigérant / GWP:</b>                                | R134a / 1430                                                               |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 325 g / 11.5 oz                                                            |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 35 / 6 bar<br>508 / 88psig                                                 |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 20°C - 55°C                                                                |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 177 / 550 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 265 / 450 m³/h |
| <b>Montage:</b>                                          | insertion 19"                                                              |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 222 (5U) x 483 x 549 mm                                                    |
| <b>Poids:</b>                                            | 28 kg                                                                      |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz                                                           |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 2.1 A @ 50 Hz<br>2.1 A @ 60 Hz                                             |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 9.1 A                                                                      |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 2.5 A                                                                      |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 374 W @ 50 Hz<br>425 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 525 W                                                                      |
| <b>Fusible:</b>                                          | 6 A (T)                                                                    |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA                                                                       |
| <b>Connexion:</b>                                        | bornier de connexion                                                       |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19" RACK - solutions de refroidissement](#)

**Graphique de performance:**

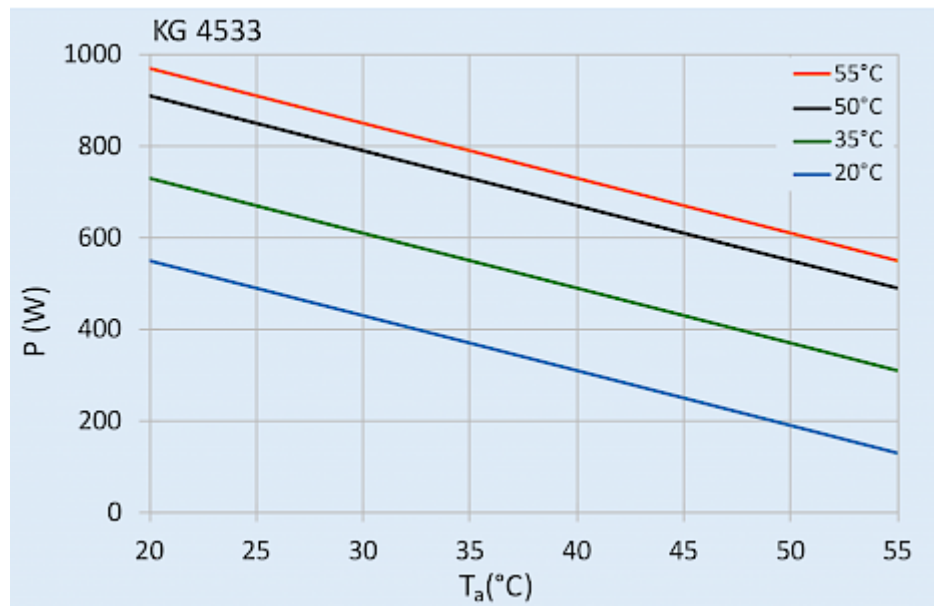

[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

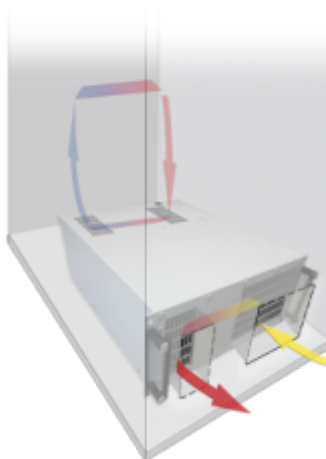

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

84158200

**Code EAN**

5350604361287