

Déshumidificateur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 3039303

Marque: SOLIFLEX

Couleur: Noir

Matériau boîtier: PC UL94V-0

Remarques: Use a class 2 power unit (UL)

Approbations: CE, cURus

Accessoires:

Cadre de montage



Purgeur de condensat



Donneés techniques

Connexion:


Taux de condensation 30°C / 80%rH.: 25 ml/hr Plage de température de fonctionnement:0°C - 65°C Montage: Semi-encastré, rail DIN, fond d'armoire de commande facultative montage mural avec cadre de montage 1019305 Dimensions $A \times B \times C (D+E)$: 176 x 136 x (72+61) mm Poids: 1.8 kg Dimensions de découpe: 152 x 117.5 mm **Tension nominale - fréquence:** 24 V DC **Courant nominal:** 2.1 A 3.1 A **Courant de démarrage:** Courant max.: 2.4 A **Consommation de courant:** 50 W **Puissance max.:** 58 W **Fusible:** 4 A (T)

bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques



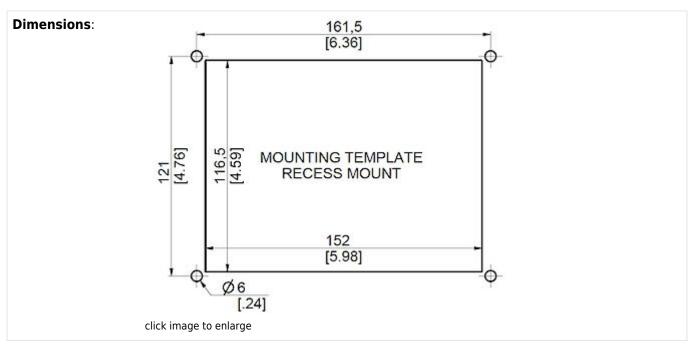



Informations de commande

Avec pompe à condensats Réf.

3039309