

Outdoor Radar Dome Air Conditioner



Description

Numéro de commande: 4410918

Marque: Compact Outdoor

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (à l'intérieur): IP 56

Remarques: ce modèle est doté d'un disjoncteur miniature intégré accessible en retirant le couvercle

Approbations: CE

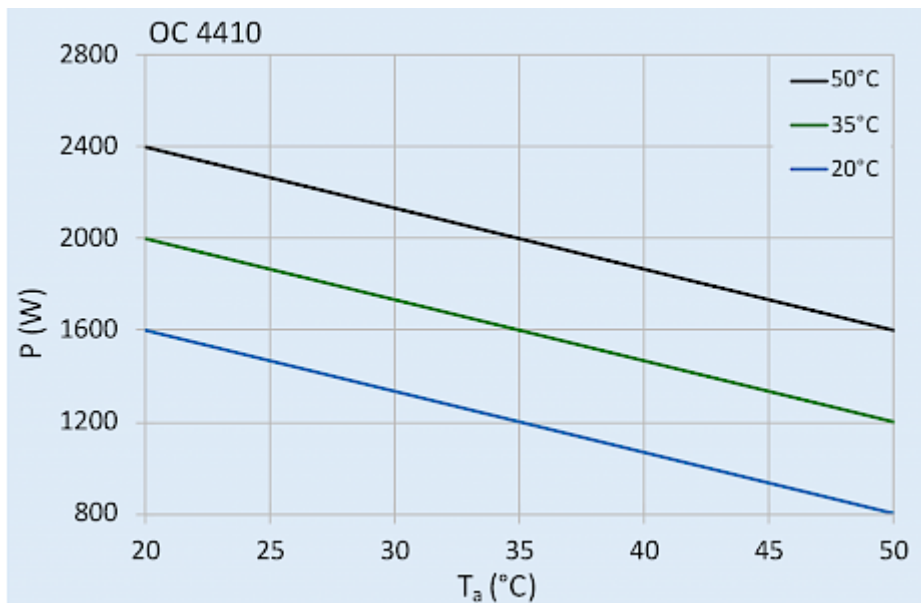
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1600 W (L40L45)
Compresseur:	compresseur alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	750 g / 26.5 oz
Pression maximale:	21 / 6 bar 305 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	+20°C - +50°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 530 / 1200 m ³ /h Circuit l'intérieur: 375 / 550 m ³ /h
Montage:	indépendant
Dimensions A x B x C (D+E):	550 x 557 x 500 mm
Poids:	50 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.2 A
Courant de démarrage:	15.5 A
Courant max.:	4.7 A
Consommation de courant à L35L35:	1.02 kW
Fusible:	10 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	conduit flexible 2 x 3 m, Ø 180 mm

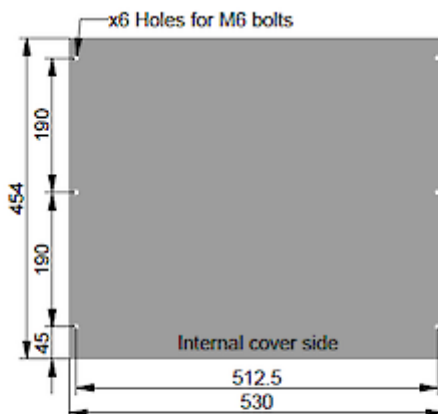
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

Graphique de performance:


[click image to enlarge](#)

Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200

Code EAN

5350604321816