

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



1100	- C 141	ptic	1 M
	$\mathbf{s}$		ш

Numéro de commande: 490561612

Couleur: RAL 9003

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

**IP protection (EN 605 29):** IP 20

**Livré:** Capteur de mouvement

Daisy Chain max. 10

**SK notes:** Suitable for damp locations

**Approbations:** CE, cURus

Numéro UL dossier: E358386

**Accessoires:** 

Câble d'alimentation DC noir, 0.7 m

Câble d'alimentation DC noir, 3 m

Câble de connexion en série DC noir, 0.7 m

Câble de connexion en série AC noir, 1.2 m



## **Donneés techniques**

Plage de température de fonctionnement:-30°C - 50°C

Montage:	Vis M5 (x2)	
Dimensions A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm	
Poids:	2 kg	
Tension nominale - fréquence:	24 V DC	
Tolérance de tension:	Utiliser des sources d'alimentation SELV-DC	
Courant nominal:	5 A	
Consommation de courant:	12 W	
Moyen d'éclairage:	EB-7801	
Luminosité:	1500 lm / 5100 K	
Durée de vie:	60.000 hrs. @ 20°C	
Connexion:	Fusible de secours externe recommandé : 7 A (T)	


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique



## **Graphique de performance:**

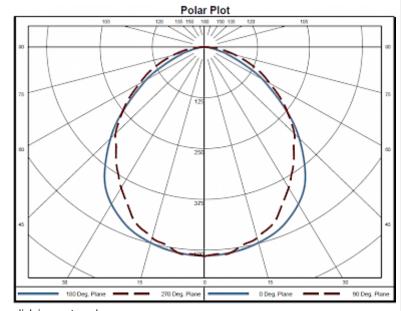

click image to enlarge



## Informations de commande

Numéro de tarif douanier

94054990