

## Thermostat réglable de commutation avec réalimentation thermique



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	301320
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	Grey (RAL 7011)
<b>Matériau boîtier:</b>	PC plastique
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 20
<b>Remarques:</b>	Hyst. 4-7K/1K / Sw.Pt.tol ±3K
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E358385

## Données techniques



<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	0°C - 60°C
<b>Plage de réglage:</b>	0°C - 60°C
<b>Montage:</b>	Rail DIN 35 mm
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	60 x 39 x 53.3 mm
<b>Poids:</b>	64 g
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	AC:250V/10A(res)/2A(ind) DC:72V/30W UL: max.250 VAC NC/NO: 10/5 A (res)
<b>Durée de vie:</b>	100,000 hrs.
<b>Connexion:</b>	borne à 4 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm <sup>2</sup> , fil multibrins 1.5 mm <sup>2</sup>

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques](#)

**Dimensions:**

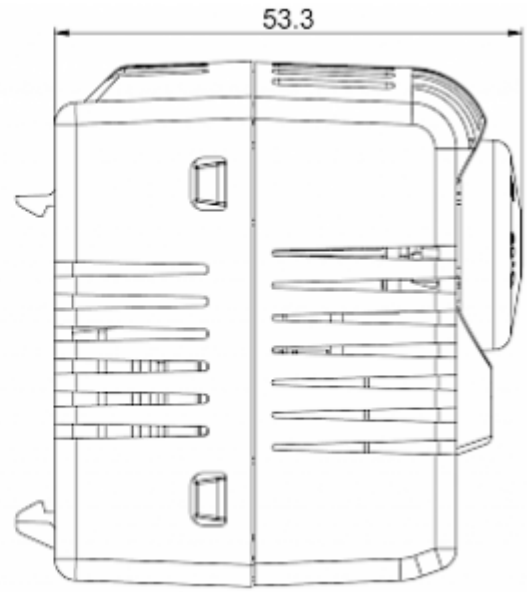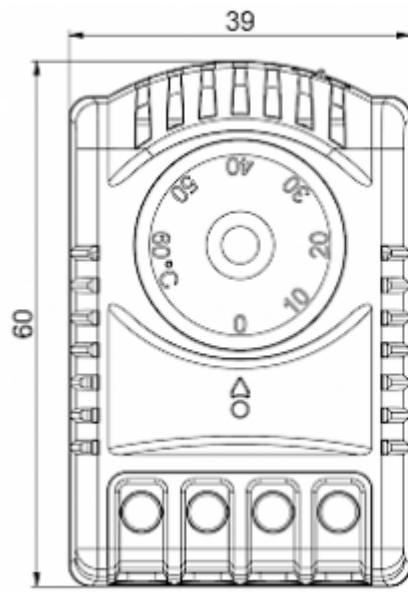

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

90321089

**Code EAN**

5350604010383