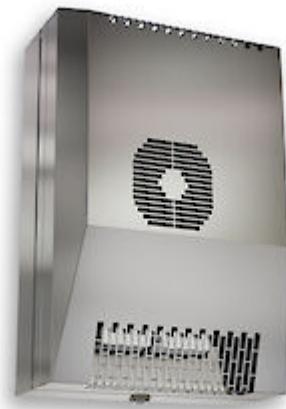


## Climatiseur thermoélectrique



## Description

**Numéro de commande:** 6155325

**Marque:** SOLITHERM PELTIER

**Matériau boîtier:** Acier Inox AISI 304 (V2A)

**IP protection (EN 605 29):** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Livré:** Prise d'évacuation des condensats

**Remarques:** Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

**Approbations:** CE, cURus

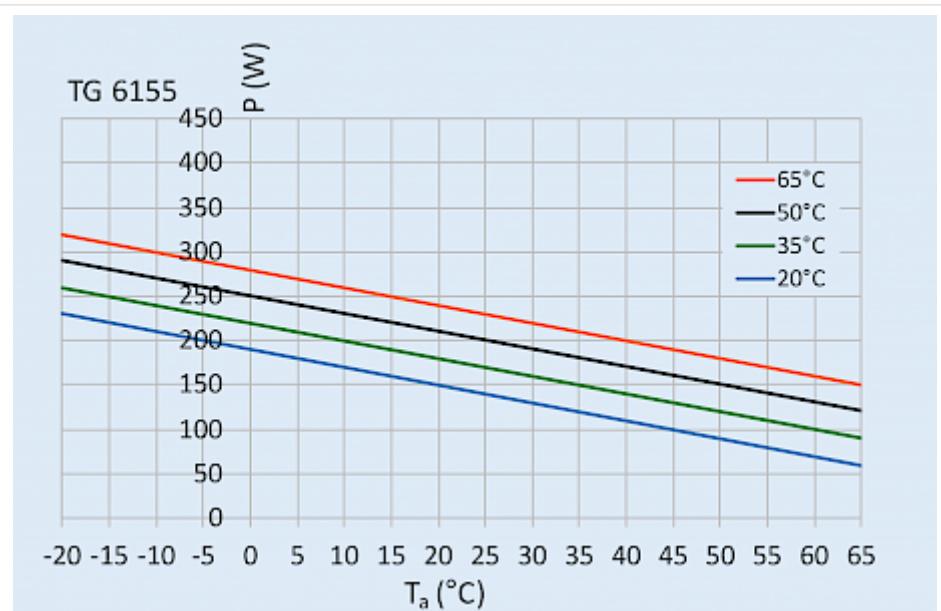
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	150 W
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 120 / 260 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 60 / 170 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-20°C - 70°C
<b>Plage de température UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montage:</b>	extérieur (avec cadre)
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	500 x 333 x 187 mm
<b>Poids:</b>	19 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	244 x 428 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	0.7 A
<b>Courant de démarrage:</b>	1.1 A
<b>Courant max.:</b>	0.8 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	170 W
<b>Puissance max.:</b>	180 W
<b>Fusible:</b>	2 A (T)
<b>Connexion:</b>	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

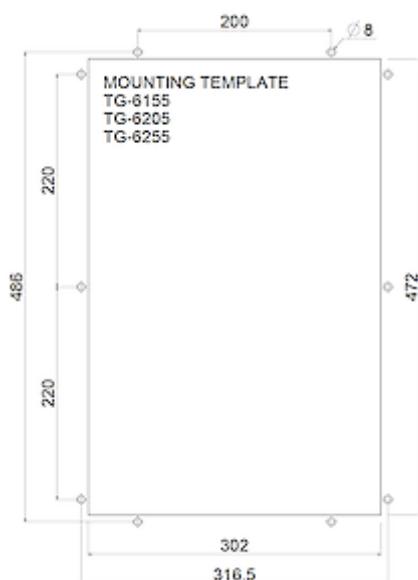
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**

click image to enlarge

**Dimensions:**

click image to enlarge

## Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	61553254
Dimensions emballage	586.6 x 354 x 227 mm
Poids brut	22.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300