

## Climatiseur thermoélectrique



### Description

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 6405325   |
| <b>Marque:</b>                        | SOLITHERM PELTIER   |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | Acier Inox AISI 304 (V2A)                                       |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                                       |
| <b>Livré:</b>                         | Prize d'evacuation des condensates                              |
| <b>Remarques:</b>                     | Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm. |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus   |

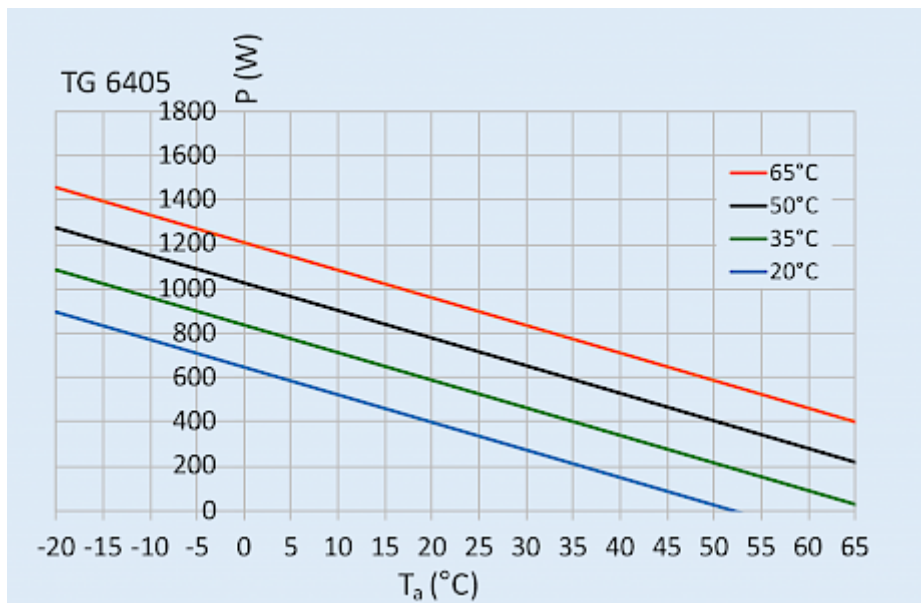
## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 400 W  |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | -20°C - 70°C   |
| <b>Plage de température UL:</b>                          | -20°C - 65°C   |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 240 / 325 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit l'intérieur: 240 / 325 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montage:</b>  | extérieur (avec cadre)   |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 600 x 433 x 203 mm   |
| <b>Poids:</b>  | 37 kg  |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 382 x 550 mm   |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 2.1 A  |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 3.4 A  |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 2.3 A  |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 490 W  |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 537 W  |
| <b>Fusible:</b>  | 4 A (T)  |
| <b>Connexion:</b>  | Bornier 4 pôles pour tension<br>Bornier 5 pôles pour signaux   |

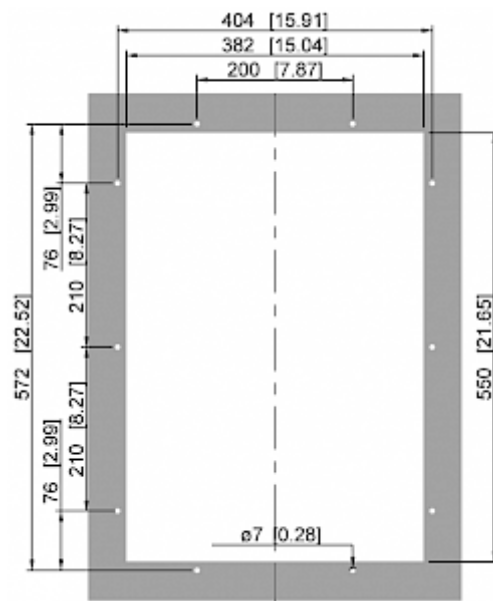
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)</b> | 64053254             |
| <b>Dimensions emballage</b>                         | 686.6 x 454 x 232 mm |
| <b>Poids brut</b>                                   | 41 kg                |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                     | 84158300             |