

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



## **Description**

Numéro de commande:

Couleur:	RAL 9003
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Capteur de mouvement
SK notes:	Suitable for damp locations

490560612

**Approbations:** CE, cURus

Numéro UL dossier: E358386

**Accessoires:** 

Câble d'alimentation DC noir, 0.7 m

Câble d'alimentation DC noir, 3 m



## **Donneés techniques**

Plage de température de fonctionnement:-30°C - 50°C

Montage:	Vis M5 (x2)
Dimensions A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Poids:	2 kg
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Tolérance de tension:	Utiliser des sources d'alimentation SELV-DC
Courant nominal:	5 A
Consommation de courant:	12 W
Moyen d'éclairage:	EB-7801
Luminosité:	1500 lm / 5100 K
Durée de vie:	60.000 hrs. @ 20°C
Connexion:	Fusible de secours externe recommandé : 7 A (T)


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique



## **Graphique de performance:**

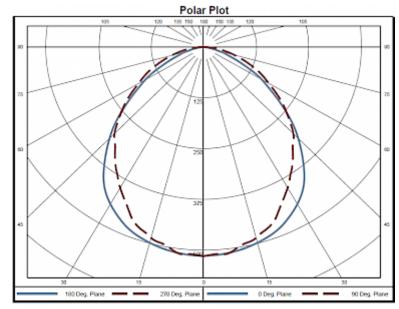

click image to enlarge



## Informations de commande

Numéro de tarif douanier

94054990