

## Echangeur air / eau



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	2300010
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 55
<b>Approbations:</b>	CE, cURus

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):</b>	350 W
<b>Liquide de refroidissement:</b>	eau, huiles légères ou similaire
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	1°C - 65°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	74 / 215 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 85 / 240 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz
<b>Montage:</b>	Montage latéral / encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	303 x 153 x 84 mm
<b>Poids:</b>	3.2 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	0.35 A
<b>Courant max.:</b>	0.24 A
<b>Puissance max.:</b>	37 W
<b>Pression max. circuit d'eau:</b>	10 bar
<b>Connexion d'eau:</b>	taroudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 13 mm
<b>Fusible:</b>	4 A (T)
<b>Connexion:</b>	Borne de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

**Graphique de performance:**

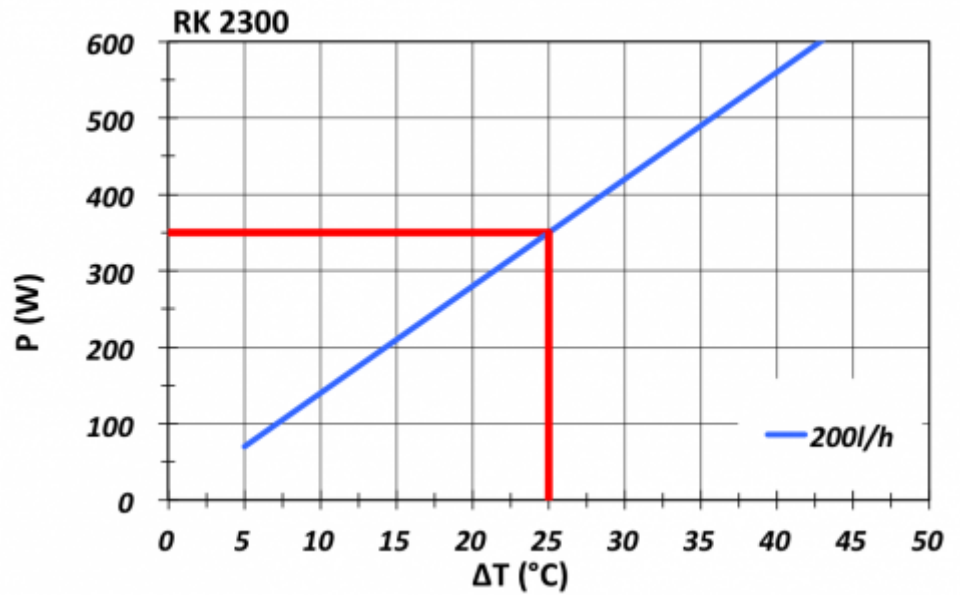


[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

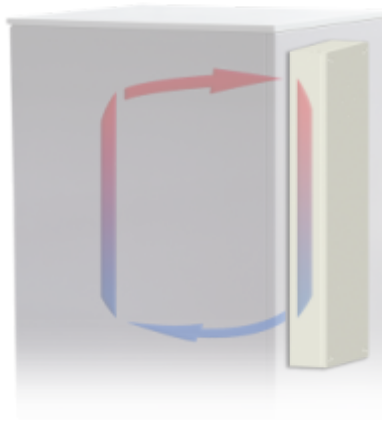

[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**

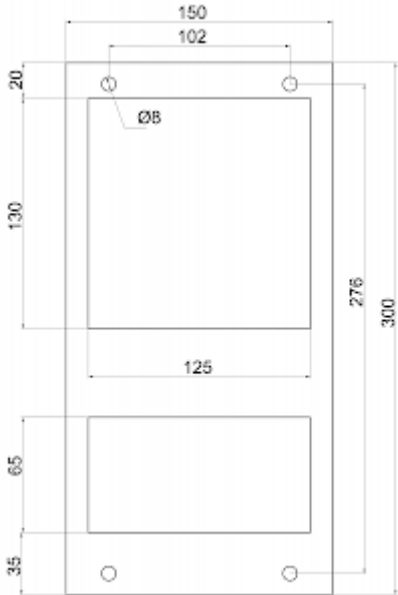

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Avec boîtier acier inoxydable</b>	2300012
<b>Dimensions emballage</b>	408.6 x 169 x 120.5 mm
<b>Poids brut</b>	5 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300