

chauffage à convection



Description

Numéro de commande: 501025

Marque: SOLIFLEX

Couleur: noir

Matériau boîtier: PC plastique

Remarques: Résistance PTC autorégulée

Approbations: CE, cURus

Accessoires:



Thermostat réglable NC




Donneés techniques Puissance nominale à 10°C: 25 W Plage de température de fonctionnement: -45°C - 70°C **Montage:** Rail DIN Dimensions $A \times B \times C (D+E)$: 125 x 41 x 41 mm Poids: 0.16 kg **Tension nominale - fréquence:** 120-240 V AC/DC ~ 50/60 Hz 2.5 A Courant max.: Connexion: borne à vis double pour torons ou câbles rigides 2.5 mm²

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes



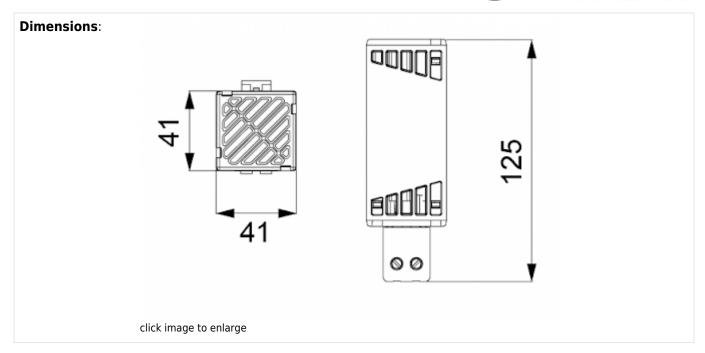



Informations de commande

Numéro de tarif douanier 85162999

Code EAN 5350604020009