

Thermostat réglable de commutation avec réalimentation thermique



Description

Numéro de commande:	301321
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	Grey (RAL 7011)
Matériau boîtier:	PC plastique
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Remarques:	Hyst. 4-7K/1K / Sw.Pt.tol ±3K
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358385




Donneés techniques

Plage de température de fonctionnement:	32°F - 140°F
Plage de réglage:	32°F - 140°F
Montage:	Rail DIN 35 mm
Dimensions A x B x C (D+E):	60 x 39 x 53.3 mm
Poids:	64 g
Tension nominale - fréquence:	AC:250V/10A(res)/2A(ind) DC:72V/30W UL: max.250 VAC NC/NO: 10/5 A (res)
Durée de vie:	100,000 hrs.
Connexion:	borne à 4 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm², fil multibrins 1.5 mm²

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques



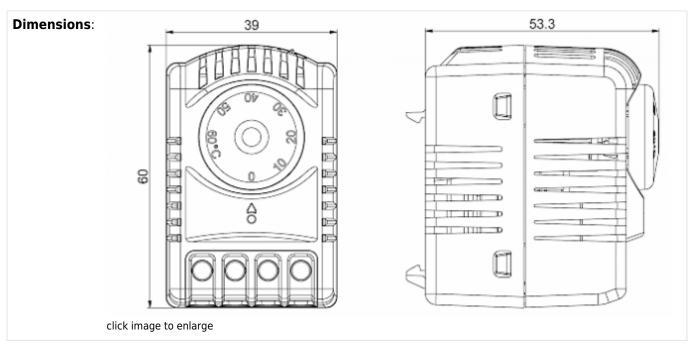



Informations de commande

Numéro de tarif douanier 90321089

Code EAN 5350604010413