

## Climatiseur à montage sur toit



### Description

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 951520001                 |
| <b>Marque:</b>                    | SLIMLINE PRO TOP          |
| <b>Couleur:</b>                   | RAL 7035                  |
| <b>Matériaux boîtier:</b>         | tôle en acier thermolaqué |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 54                     |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus                 |

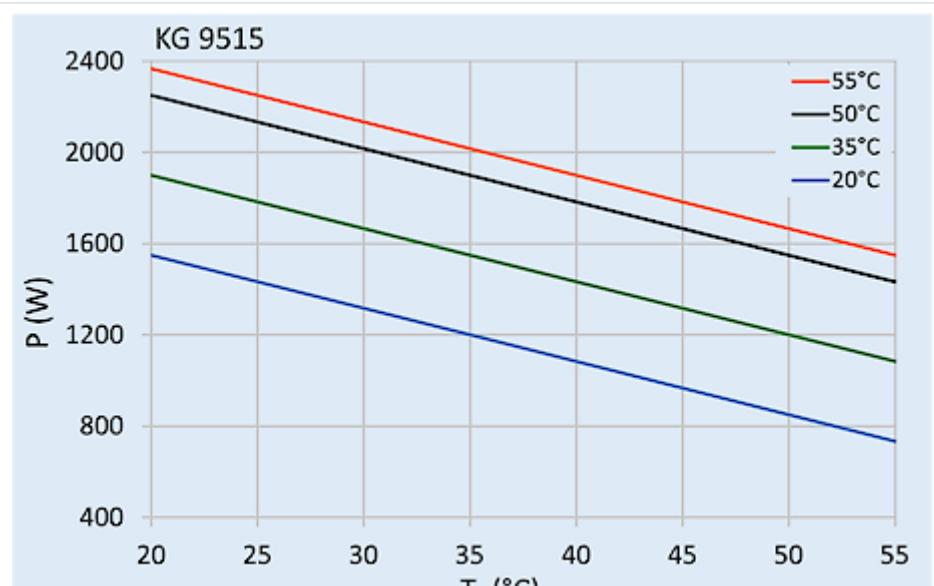
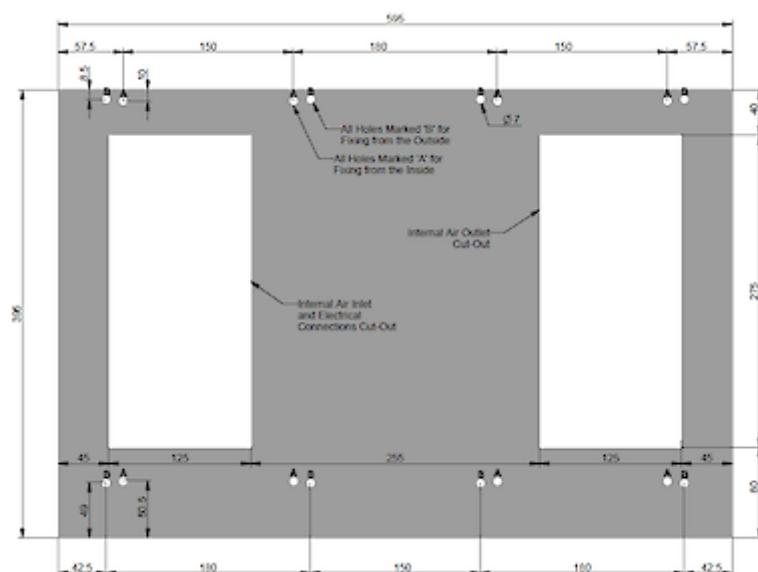
## Données techniques

|                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 1550 W                                                                                                              |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 1200 W                                                                                                              |
| <b>Comresseur:</b>                                       | Rollkolbenkompressor                                                                                                |
| <b>Réfrigérant:</b>                                      | R134a / 1430                                                                                                        |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 267 g / 9.4 oz.                                                                                                     |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 32 / 6 bar<br>464 / 87 psig                                                                                         |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 645 / 850 m <sup>3</sup> /h<br><br>Circuit l'intérieur: 483 / 850 m <sup>3</sup> /h            |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 5°C - 55°C                                                                                                          |
| <b>Montage:</b>                                          | Montés sur toit                                                                                                     |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 412 x 595 x 395 mm                                                                                                  |
| <b>Poids:</b>                                            | 41.75 kg                                                                                                            |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 400/460 V - 50/60 Hz 2~                                                                                             |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 1.7 A                                                                                                               |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 8 A                                                                                                                 |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 2.6 A                                                                                                               |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 722 W                                                                                                               |
| <b>Fusible:</b>                                          | 15 A (T)                                                                                                            |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA                                                                                                                |
| <b>Connexion:</b>                                        | bornier à 4 pôles pour l'alimentation<br>bornier à 5 pôles pour les signaux<br>bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

**Graphique de performance:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Boîtier acier inoxydable** 951520S62

**Numéro de tarif douanier** 84158200