

Clim Connect. Toit 1.5kW IP54



Description

Numéro de commande:	952020001
Marque:	SLIMLINE PRO TOP
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

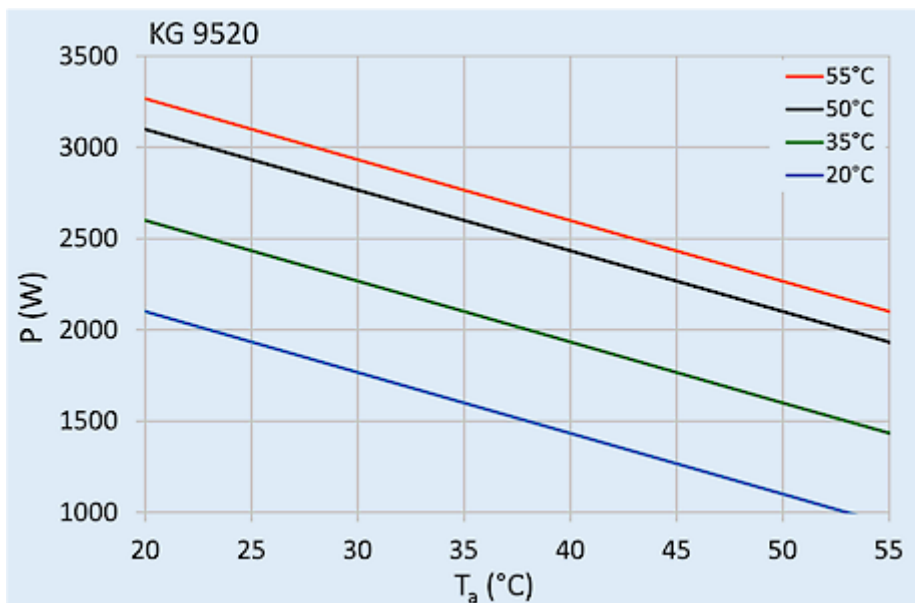
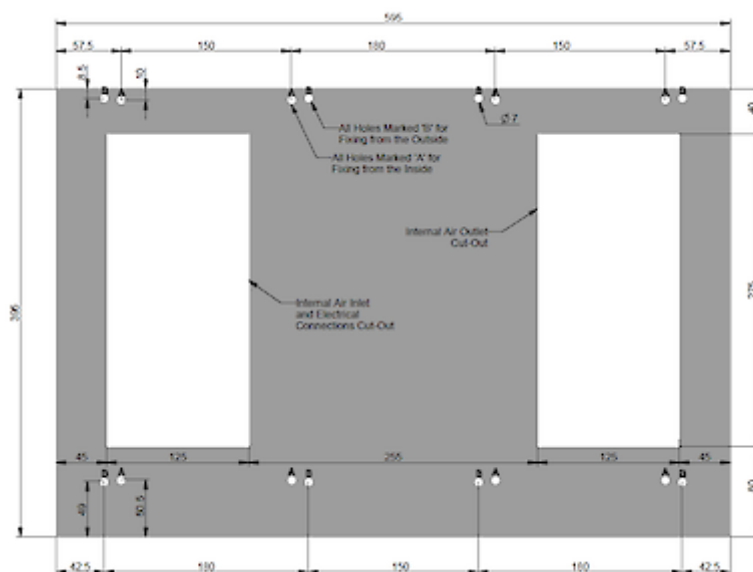
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	2100 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1600 W
Compresseur:	Rollkolbenkompressor
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	465 g. / 16.4 oz.
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Umgebungskreislauf: 1200 ³ /h Schrankkreislauf: 630 m ³ /h
Montage:	Montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	435 x 595 x 475 mm
Poids:	40.1 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.7 / 1.8 A
Courant de démarrage:	13 A
Courant max.:	2.4 A
Consommation de courant à L35L35:	0.88 / 1.1 kW
Puissance max.:	1.6 kW
Fusible:	15 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	95202002
Numéro de tarif douanier	84158200