


## Climatiseur d'armoire électrique



### Description

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 43090081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Marque:</b>                        | COMPACT INDOOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54 / TYPE 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Accessoires:</b>                   | <div><div><a href="#">porte-filtres 4305/08/09/10</a></div><div><a href="#">filtre synthétique 4305/08/09/10</a></div><div><a href="#">filtre aluminium 4305/08/09/10</a></div></div> |


## Données techniques

|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 850 W @ 50 Hz<br>880 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 640 W @ 50 Hz<br>665 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Compresseur:</b>                                      | compresseur à piston alternatif                                            |
| <b>Réfrigérant / GWP:</b>                                | R134a / 1430                                                               |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 180 g / 6.3 oz                                                             |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 29.5 / 6 bar<br>425 / 88 psig                                              |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 10°C - 55°C                                                                |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 435 / 550 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 200 / 250 m³/h |
| <b>Montage:</b>                                          | semi-encastré                                                              |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 715 x 372 x 260 (170+90) mm                                                |
| <b>Poids:</b>                                            | 30 kg                                                                      |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 316 x 654 mm                                                               |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz                                                           |
| <b>UL Tension nominale - fréquence:</b>                  | 230 V ~ 60 Hz                                                              |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 3.0 A @ 50 Hz<br>3.2 A @ 60 Hz                                             |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 15.9 A                                                                     |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 4.1 A                                                                      |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 530 W @ 50 Hz<br>610 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 810 W                                                                      |
| <b>Fusible:</b>                                          | 10 A (T)                                                                   |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA                                                                       |
| <b>Connexion:</b>                                        | bornier de connexion                                                       |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

### Graphique de performance:

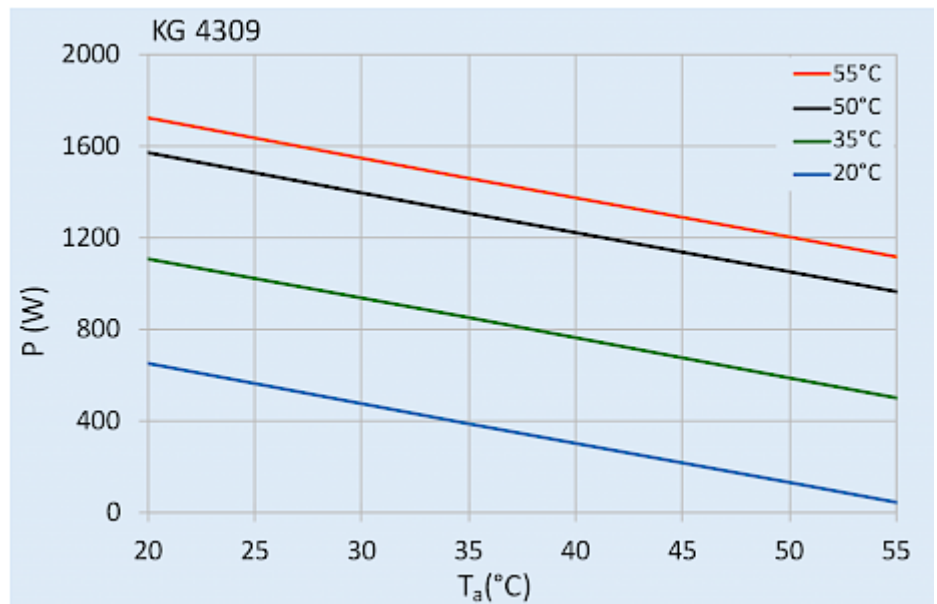


click image to enlarge

### Débit de volume d'air:

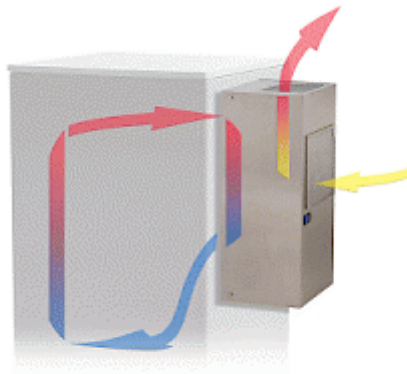

click image to enlarge

### Dimensions:

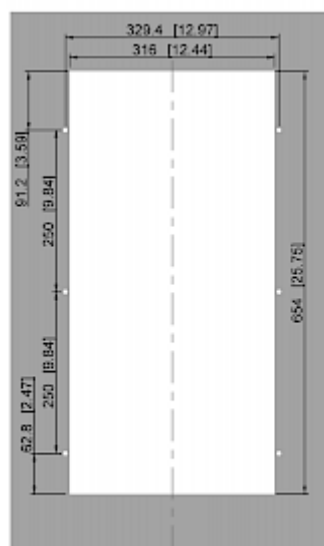

click image to enlarge

## Informations de commande

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>boîtier acier inoxydable</b> | 43090026 |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200 |