

## Climatiseur NEMA / type 4X



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	57050182
<b>Marque:</b>	Compact Outdoor
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Livré:</b>	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numéro UL dossier:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	445 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
<b>Capacité de chauffage:</b>	400 W
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston
<b>Réfrigérant:</b>	R513A / 630
<b>Quantité réfrigérant:</b>	226 g / 7.97 oz.
<b>Pression maximale:</b>	29 / 6 bar 425 / 88 psig
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-40°C - 55°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 315 / 850 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 165 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	Montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	830 x 304 x 270 mm
<b>Poids:</b>	30 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	265 x 180 mm 265 x 160 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	2.1 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	10 A
<b>Courant max.:</b>	3.4 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	422 W @ 50 Hz 432 W @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	497 W @ 50Hz 545 W @ 60Hz
<b>Fusible:</b>	4 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux  
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique  
bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

**Graphique de performance:**

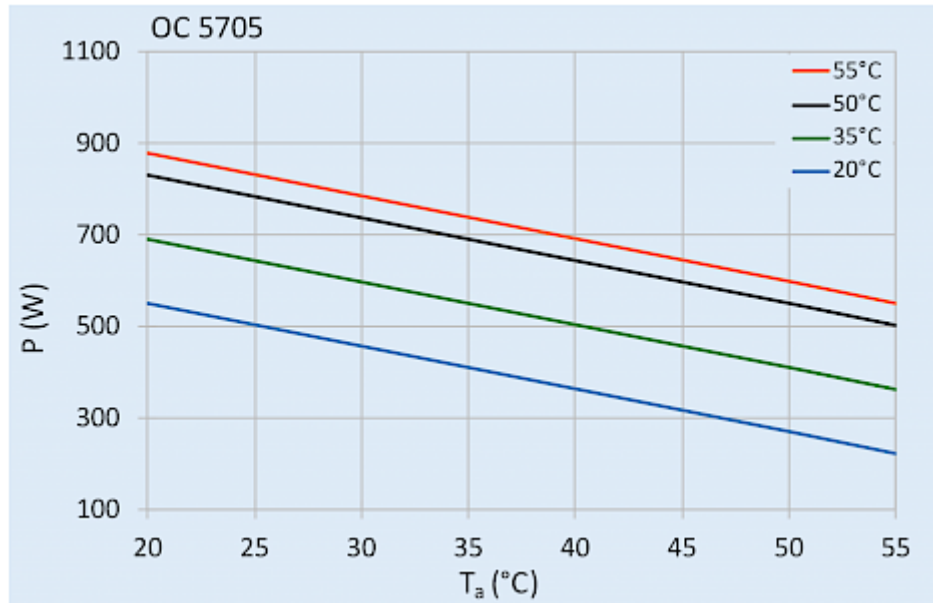

click image to enlarge

**Dimensions:**



click image to enlarge

## Informations de commande

<b>En boîtier acier inoxydable 316 (V4A)</b>	57050184
<b>Dimensions emballage</b>	870 x 348 x 310 mm
<b>Poids brut</b>	32 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200