

## échangeur air/air



## Description

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 580430001                 |
| <b>Marque:</b>                        | SLIMLINE HEX              |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54 / NEMA 12           |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus                 |
| <b>Numéro UL dossier:</b>             | SA9672                    |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Performance de refroidissement spécifique:</b>  | 43 W/K   |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>     | -5°C - 55°C  |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b> | Circuit l'extérieur: 310 / 850 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit l'intérieur: 310 / 850 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montage:</b>                                    | Montage latéral  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                 | 1,194 x 254 x 151.3 mm   |
| <b>Poids:</b>                                      | 16.7 kg  |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>               | 230 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>UL Tension nominale - fréquence:</b>            | 230 V ~ 60 Hz  |
| <b>Courant de démarrage:</b>                       | 2 A  |
| <b>Courant max.:</b>                               | 0.9 A  |
| <b>Puissance max.:</b>                             | 195 W  |
| <b>Fusible:</b>                                    | 1.6 A (T)  |
| <b>Connexion:</b>                                  | connecteur 8 pôles   |

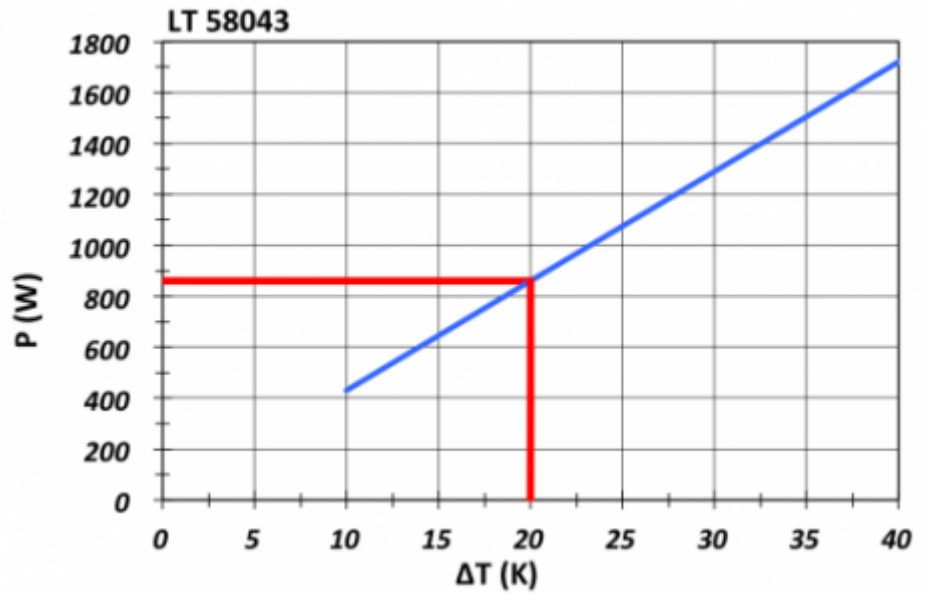
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

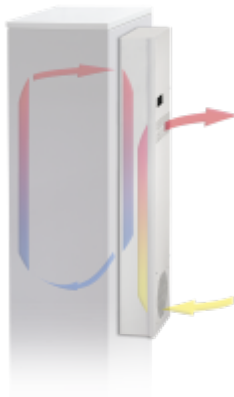
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)

**Graphique de performance:**

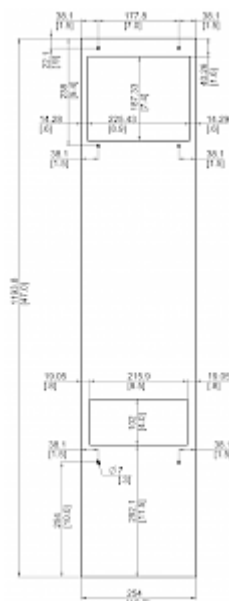
**T** = Différence de température ambiante et l'intérieur  
**P** = performance de échangeur



click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Avec boîtier acier inoxydable</b> | 58043002            |
| <b>Dimensions emballage</b>          | 1241 x 338 x 216 mm |
| <b>Poids brut</b>                    | 20 kg               |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>      | 84195000            |
| <b>Code EAN</b>                      | 5350604200098       |