

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande: 4883A3003

Marque: SOLIFLEX

Couleur: RAL 9005

Matériau boîtier: Plastique ABS

IP protection (EN 605 29): IP 54, Type 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Numéro UL dossier: E498756

Accessoires:



capot de protection FC 4000 400



capot de protection FC 4000 400 FDA



Thermostat réglable, NO



Média filtrant



Donneés techniques Débit d'air sans entrave IP 54: 820 m³/h - 930 m³/h -10°C - +55°C Plage de température de fonctionnement: Dimensions $A \times B \times C$ (D+E): 325 x 325 x 158.5 mm Poids: 4.25 kg Dimensions de découpe: 291 x 291 (+1.5) mm **Tension nominale - fréquence:** 120 V ~ 60 Hz **Courant nominal:** 1.5 A **Consommation de courant:** 172 W Degré de séparation IP 54: 85% - DIN 24185 épaisseur de paroi: 1.5 - 2.5 mm Classification du filtre (ISO 16890): G3 selon EN779 Installation: clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses Niveau sonore: 72 dB(A)


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre



Débit de volume d'air:


Q = Débit d'air maximal [cfm])

P = Pression statique [inH2O]

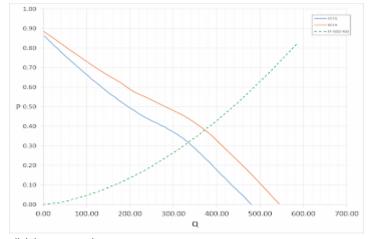

click image to enlarge

Dimensions:





Informations de commande Numéro de tarif douanier 84145915 Code EAN 5350604100763