

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	852010001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 55 / Type 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

#### Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25



filtre aluminium 8515/20/25



Kit contre les vibrations 2

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** 2000 W @ 50 Hz  
2100 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** 1850 W @ 50 Hz  
1850 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 2.0

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 378 g / 13.3 oz

**Pression maximale:** 31 / 6 bar  
450 / 88 psi

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h  
Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 60°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encasté

**Dimensions A x B x C (D+E):** 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm

**Poids:** 49.5 kg

**Tension nominale - fréquence:** 120 V ~ 50/60 Hz

**UL Tension nominale - fréquence:** 120 V ~ 60 Hz

**Courant nominal L35L35:** 8.8 A @ 50 Hz  
11.2 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 32 A

**Courant max.:** 14.8 A

**Consommation de courant à L35L35:** 1010 W @ 50 Hz  
1240 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 1690 W

**Fusible:** 20 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 8 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:** 1.5 A

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO – climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

## Graphique de performance:

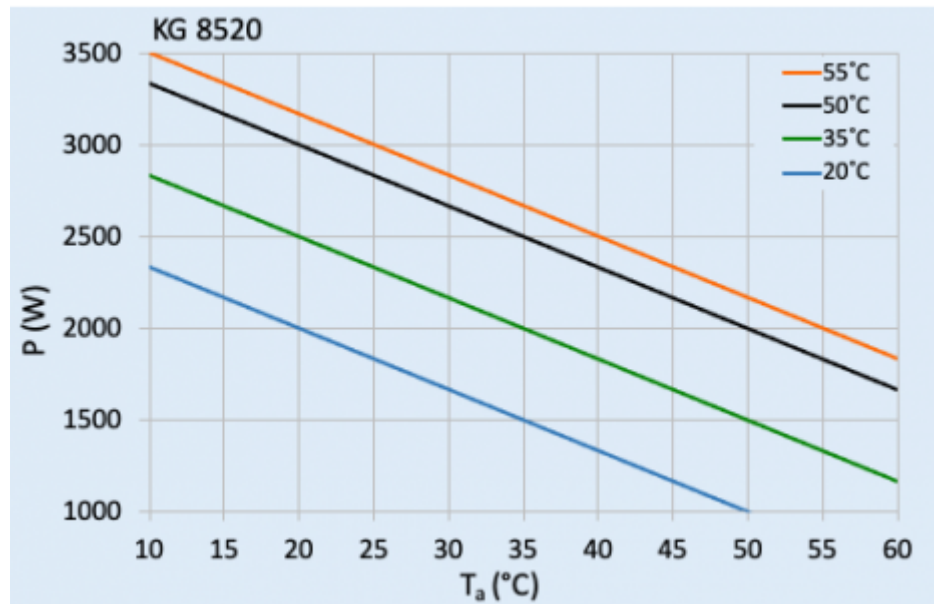

[click image to enlarge](#)

## Dimensions:

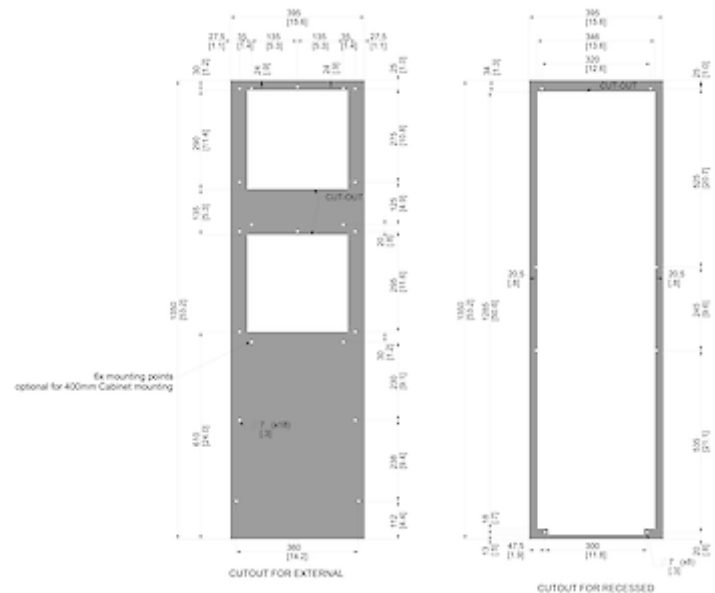

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1442 x 495 x 242 mm
<b>Poids brut</b>	54 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200