

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	850520S62
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL7035
Matériaux boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 Jeu d'étanchéité Type 4

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 550 W @ 50 Hz
550 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 400 W @ 50 Hz
430 W @ 60 Hz

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 88 g / 3.1 oz

Pression maximale: 28 / 6 bar
406 / 88 psi

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 200 / 408 m³/h
Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 55°C

Montage: Montage latéral / semi-encastré

Dimensions A x B x C (D+E): 370 x 520 x 185 (60+125) mm

Poids: 20.5 kg

Tension nominale - fréquence: 400/460 V - 50/60 Hz 2~

UL Tension nominale - fréquence: 460 V / 60Hz 2~

Courant nominal L35L35: 1.15 A @ 50 Hz
1.1 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 3.1 A

Courant max.: 1.45 A

Consommation de courant à L35L35: 405 W @ 50 Hz
415 W @ 60 Hz

Puissance max.: 560 W

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 0.92 A

Ventilateurs de courant à pleine charge: 0.12 A

Connexion:

Bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

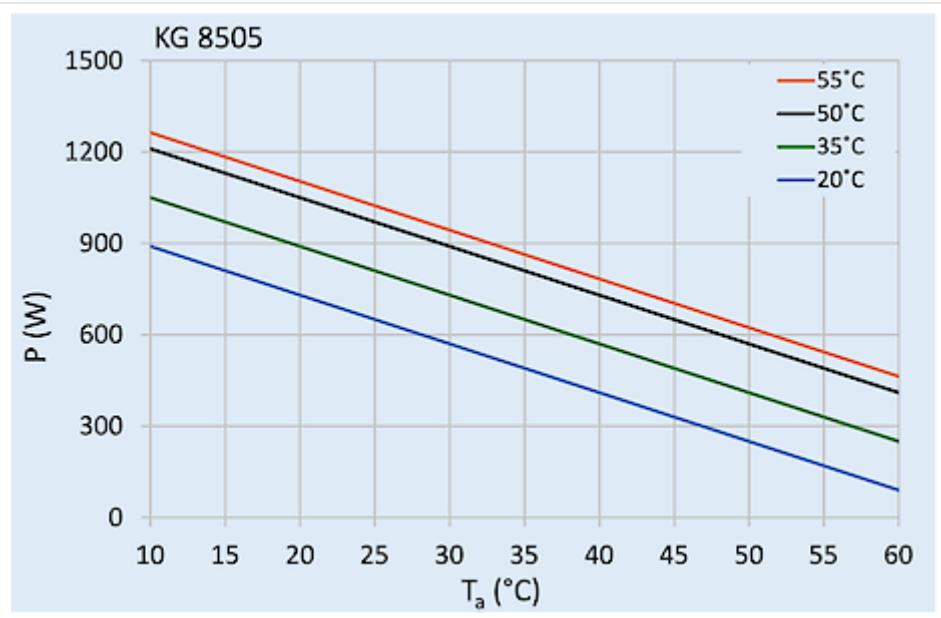
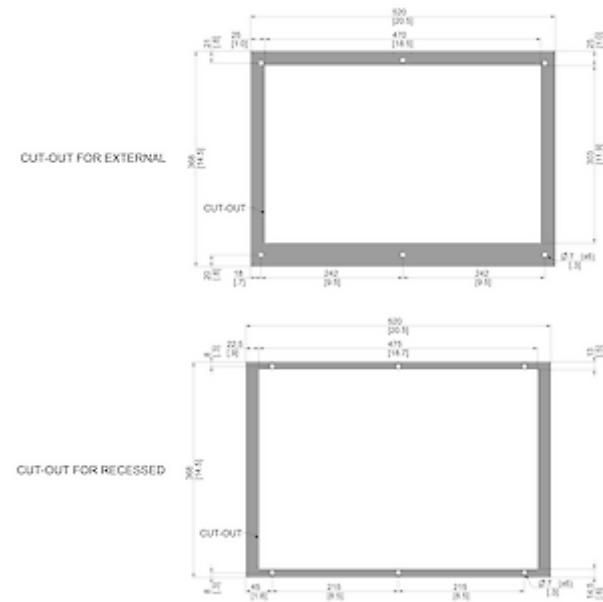
Bornier à 5 pôles pour signaux

Bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	460 x 620 x 181.75 mm
Poids brut	18.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200