

Climatiseur d'armoire électrique



Description


Numéro de commande:	43251001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	2.5 kW
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	2.04 kW
Compresseur:	compresseur à piston alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	850 g / 30 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 750 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 550 / 1200 m³/h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Poids:	73 kg
Dimensions de découpe:	1,130 x 430 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	115 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	8.7 A
Courant de démarrage:	45.1 A
Courant max.:	13.5 A
Consommation de courant à L35L35:	970 W
Puissance max.:	1.27 kW
Fusible:	16 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

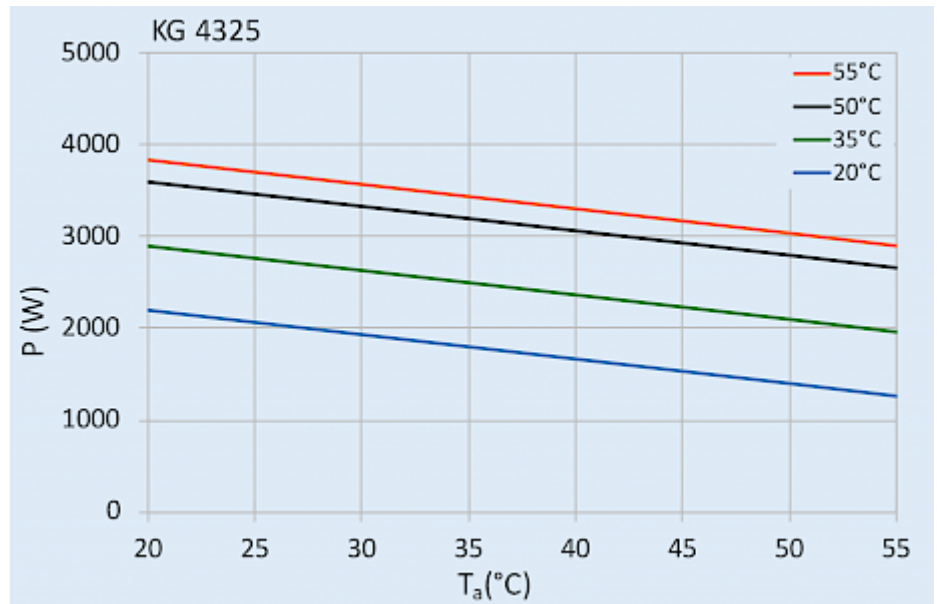


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

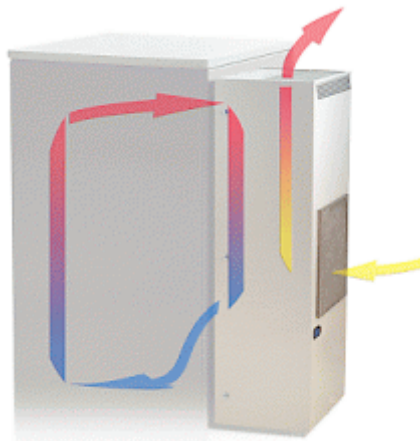

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

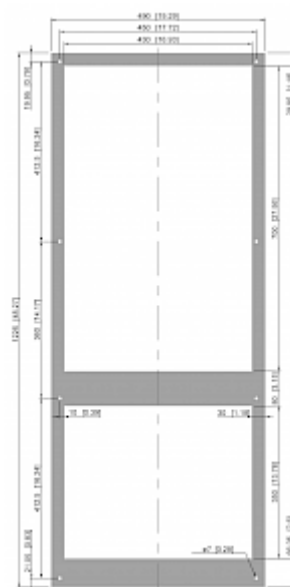

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4325102
Avec évaporation du condensat	43251101
Dimensions emballage	1,265 x 543 x 375 mm
Poids brut	77 kg
Numéro de tarif douanier	84158200