

Echangeur air / eau



Description

Numéro de commande:	2125000
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Remarques:	Avec électrovanne
Approbations:	CE

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):	2500 W
Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):	3.15 kW (seulement sans régulateur d'eau)
Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	500 / 1175 m ³ /h @ 50 Hz 530 / 1300 m ³ /h @ 60 Hz
Montage:	Montage latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm
Poids:	18 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	1.2 A / 1.3 A
Courant max.:	0.7 A / 0.9 A
Puissance max.:	200 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	taroudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm
Fusible:	5 A (T)
Connexion:	borne de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)


Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement
 P = Capacité de refroidissement

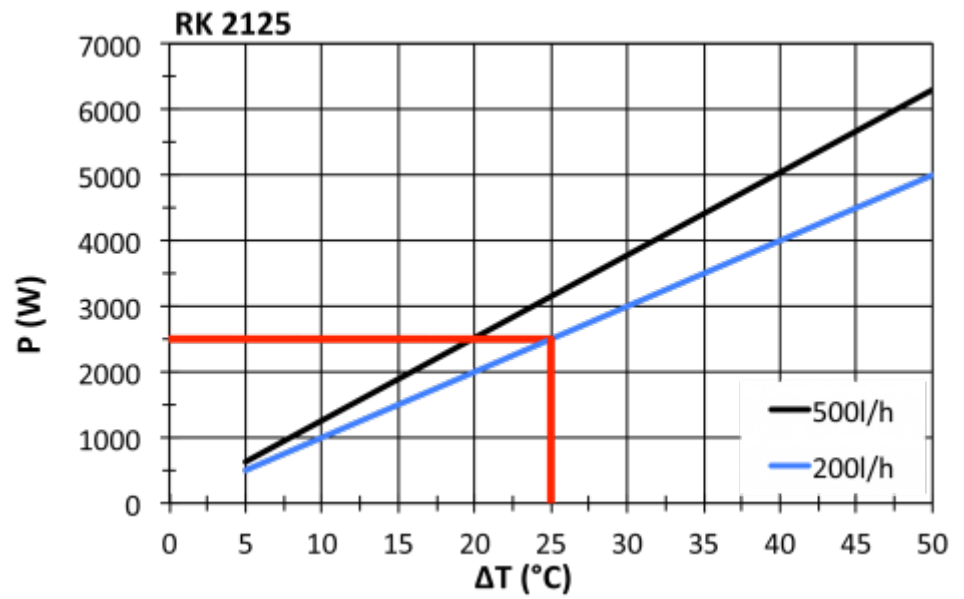


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

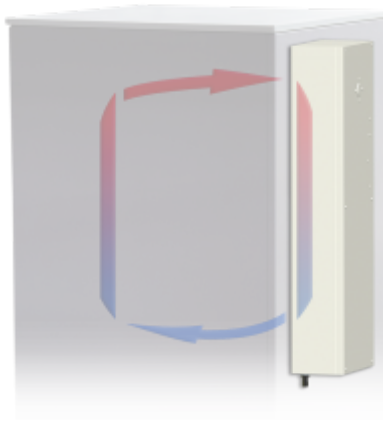

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

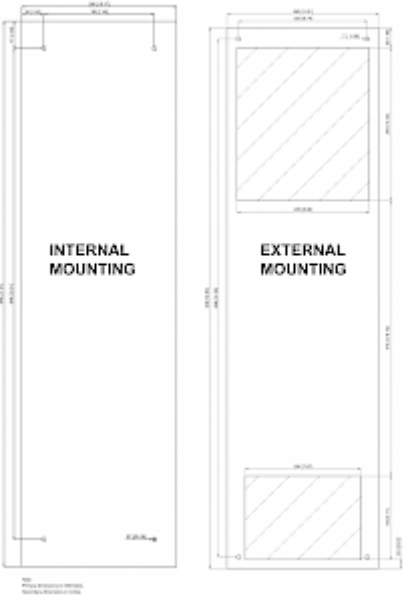

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1033.6 x 279 x 183.5 mm
Poids brut	21 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604210783