

Thermostat électronique commutateur



Description

Couleur: Grey (RAL 7011) Matériau boîtier: PC plastique IP protection (EN 605 29): IP 20 Remarques: Hyst. 3K / Sw. Pt. tol 3K Approbations: CE, cURus Numéro UL dossier: E358385	Numéro de commande:	301511
IP protection (EN 605 29): Remarques: Hyst. 3K / Sw. Pt. tol 3K Approbations: CE, cURus	Couleur:	Grey (RAL 7011)
Remarques: Hyst. 3K / Sw. Pt. tol 3K Approbations: CE, cURus	Matériau boîtier:	PC plastique
Approbations: CE, cURus	IP protection (EN 605 29):	IP 20
	Remarques:	Hyst. 3K / Sw. Pt. tol 3K
Numéro UL dossier: E358385	Approbations:	CE, cURus
	Numéro UL dossier:	E358385




Donneés techniques

Plage de température de fonctionnement:	-13 - 158°F / 95% int.Sensor -13 - 176°F / 95% ext. Sensor
Plage de réglage:	32°F - 140°F
Montage:	Rail DIN 35 mm
Dimensions A x B x C (D+E):	60 x 39 x 53.3 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC / 16 A
Durée de vie:	100,000 hrs.

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques



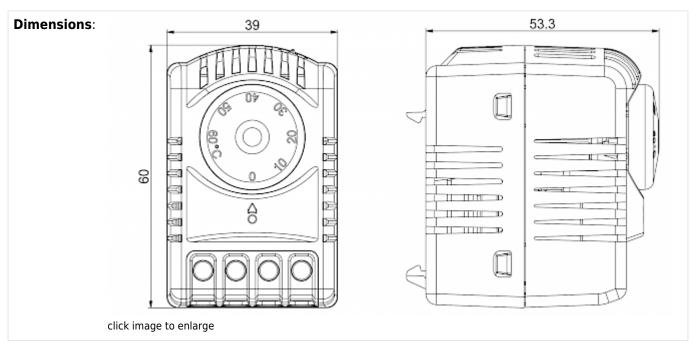



Informations de commande

Numéro de tarif douanier 90321089

Code EAN 5350604010512