

## Ventilateur à filtre



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	4883A4000
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	Plastique ABS
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54, Type 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E498756

#### Accessoires:



capot de protection FC 4000 400



capot de protection FC 4000 400 FDA



Thermostat réglable, NO



Média filtrant


## Données techniques

<b>Débit d'air sans entrave IP 54:</b>	820 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-10°C - +55°C
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	325 x 325 x 158.5 mm
<b>Dimensions de découpe:</b>	291 x 291 (+1.5) mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal:</b>	0.55 / 0.74 A
<b>Consommation de courant:</b>	125 / 166 W
<b>épaisseur de paroi:</b>	1.5 - 2.5 mm
<b>Classification du filtre (ISO 16890):</b>	G3 d'après EN 779
<b>Installation:</b>	clips élastiques
<b>Niveau sonore:</b>	66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

**Débit de volume d'air:**

Q = Débit d'air maximal [cfm])  
 P = Pression statique [inH2O]

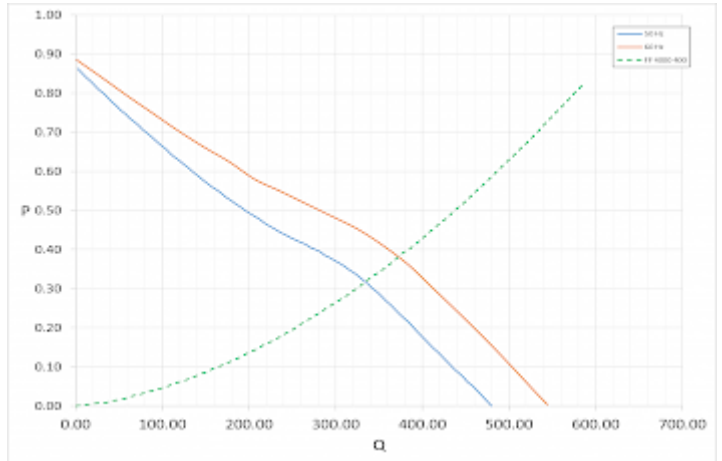

[click image to enlarge](#)

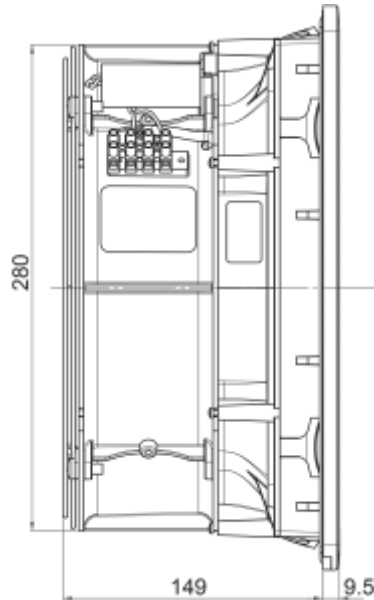**Dimensions:**


[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>In RAL 9005</b>	4883A4003
<b>Avec TYPE 3R protection numéro de commande</b>	4883A4033
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84145915
<b>Code EAN</b>	5350604100794