

#### Ventilateur à filtre SF 4725 - 100-240V



## **Description**

Numéro de commande: 4725852201

Marque: SOLIVENT PRO

Couleur: RAL 7035

**Matériau boîtier:** PC plastique / RAL 7035

IP protection (EN 605 29): IP 54

**UL Type (UL 50E):** 12

**Remarques:** IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)

**Approbations:** CE, cURus, cULus

Numéro UL dossier: E498756

**Accessoires:** 



capot de protection FC 4000 300



capot de protection FC 4000 300 FDA



Thermostat 301050



## **Donneés techniques**

Débit d'air sans entrave IP 54:	190 m³/hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	160 m³/hr
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 60°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm
Poids:	1.2 Kg
Dimensions de découpe:	224 x 224 mm
Tension nominale - fréquence:	120-240 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.18 / 0.18 A
Consommation de courant:	15 / 15 W
Degré de séparation IP 54:	67 % - DIN 24185
Degré de séparation IP 55:	85 % - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1-3 mm
Niveau sonore:	51.5 dB (A)
Fusible:	1 A(T)
Connexion:	Federklemme


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre




## Débit de volume d'air:




click image to enlarge

# Capacité de refroidissement:



click image to enlarge

#### **Dimensions:**

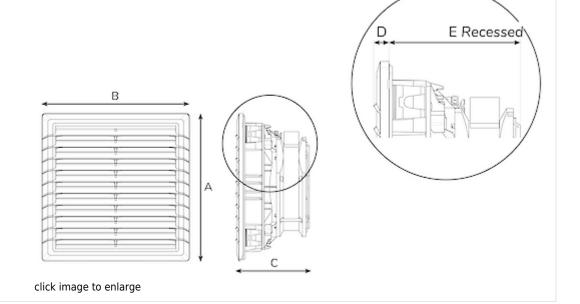



## Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air <sup>1)</sup>	Débit d'air (m³/h)²¹	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4725852203	54	12 / 3R	RAL 9005	В	190 m³/hr	160 m³/hr
4725853201	55	12 / 3R	RAL 7035	В	178 m³/hr	141 m³/hr
4725853203	55	12 / 3R	RAL 9005	В	178 m³/hr	141 m³/hr
472585R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	176 m³/hr	
472585R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	176 m³/hr	
472585R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	166 m³/hr	
472585R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	166 m³/hr	

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

Zolltarifnummer 84145915

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> sans entrave 50/60 Hz