

Ventilateur à filtre SF 4725 - 24V



Description

Numéro de commande: 4725352201

Marque: SOLIVENT PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: PC plastique / RAL 7035

IP protection (EN 605 29): IP 54

UL Type (UL 50E): 12

Remarques: IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)

Approbations: CE, cURus, cULus

Numéro UL dossier: E498756

Accessoires:



capot de protection FC 4000 300



capot de protection FC 4000 300 FDA



Donneés techniques

Débit d'air sans entrave IP 54: 183 m³/hr Débit d'air avec filtre de sortie IP 54: 147 m³/hr Plage de température de fonctionnement:-10°C - 60°C -40°C - 70°C Plage de température de stockage: Montage: Montage latéral Dimensions $A \times B \times C$ (D+E): 255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm Poids: 1.2 Kg Dimensions de découpe: 224 x 224 mm **Tension nominale - fréquence:** 24 V **Courant nominal:** 0.5 A **Consommation de courant:** 12 W Degré de séparation IP 54: 67 % - DIN 24185 Degré de séparation IP 55: 85 % - DIN 24185 épaisseur de paroi: 1-3 mm 50 dB (A) Niveau sonore: **Fusible:** 1 A(T) **Connexion:** Federklemme


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre




Débit de volume d'air:




click image to enlarge

Capacité de refroidissement:



click image to enlarge

Dimensions:

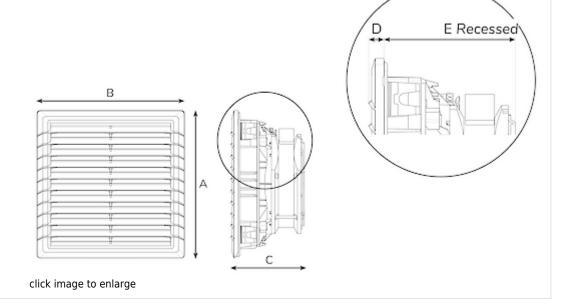



Informations de commande

| Numéro de commande | IP classe | UL Type | RAL couleur | Direction d'air ¹⁾ | Débit d'air (m³/h)²) | Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h) |
|-----------------------|-----------|---------|-------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| 4725352203 | 54 | 12 / 3R | RAL 9005 | В | 183 m³/hr | 147 m³/hr |
| 4725353201 | 55 | 12 / 3R | RAL 7035 | В | 180 m³/hr | 129 m³/hr |
| 4725353203 | 55 | 12 / 3R | RAL 9005 | В | 180 m³/hr | 129 m³/hr |
| 472535R2201 | 54 | 12 / 3R | RAL 7035 | S | | |
| 472535R2203 | 54 | 12 / 3R | RAL 9005 | S | | |
| 472535R3201 | 55 | 12 / 3R | RAL 7035 | S | | |
| 472535R3203 | 55 | 12 / 3R | RAL 9005 | S | | |

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

Zolltarifnummer 84145915

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz