

Ventilateur à filtre SF 4725 - 24V



Seifert Filterlüfter werden zur optimalen Belüftung von Schaltschränken eingesetzt. Die Zuführung gefilteter kälterer Außenluft sowie die Abführung warmer Innenluft garantieren eine optimale Temperatur im Schaltschrank. Es werden 2 verschiedene Luftstromrichtungen angeboten. Blasend - in den Schaltschrank hinein blasend (Standard) und saugend - aus dem Schaltschrank heraus saugend (auf Anfrage). Der Luftstrom variiert je nach Spannung und Luftrichtung zwischen 244 und 273 m³/h.

Description

Numéro de commande: 4725392201

Marque: SOLIVENT PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: PC plastique / RAL 7035

IP protection (EN 605 29): IP 54

UL Type (UL 50E): 12

Remarques: IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)

Approbations: CE, cURus, cULus

Numéro UL dossier: E498756

Accessoires:



capot de protection FC 4000 300



capot de protection FC 4000 300 FDA



Donneés techniques

Débit d'air sans entrave IP 54: 264 m³/hr Débit d'air avec filtre de sortie IP 54: 184 m³/hr Plage de température de fonctionnement:-10°C - 60°C -40°C - 70°C Plage de température de stockage: Montage: Montage latéral Dimensions $A \times B \times C$ (D+E): 255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm Poids: 1.7 Kg Dimensions de découpe: 224 x 224 mm **Tension nominale - fréquence:** 24 V **Courant nominal:** 0.89 A **Consommation de courant:** 21.4 W Degré de séparation IP 54: 67 % - DIN 24185 Degré de séparation IP 55: 85 % - DIN 24185 épaisseur de paroi: 1-3 mm Niveau sonore: 60.5 dB (A) **Fusible:** 1.5 A(T) **Connexion:** Federklemme


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre




Débit de volume d'air:

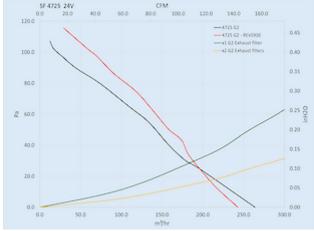


click image to enlarge

Capacité de refroidissement:

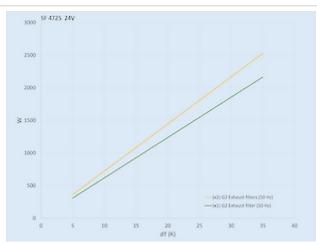

click image to enlarge

Dimensions:

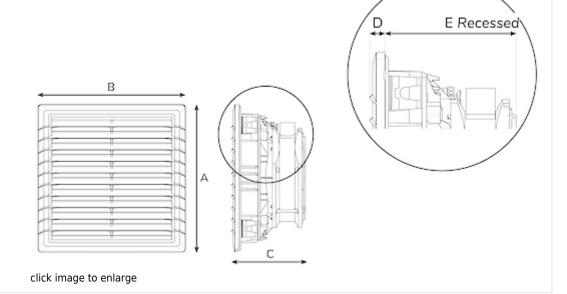



Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h)²¹	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4725392203	54	12 / 3R	RAL 9005	В	264 m³/hr	184 m³/hr
4725393201	55	12 / 3R	RAL 7035	В	242 m³/hr	164 m³/hr
4725393203	55	12 / 3R	RAL 9005	В	242 m³/hr	164 m³/hr
472539R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	243 m³/hr	
472539R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	243 m³/hr	
472539R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	217 m³/hr	
472539R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	217 m³/hr	

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

Zolltarifnummer 84145915

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz