

Ventilateur à filtre extérieur SF 4725 - 230V



Description

Numéro de commande:	4725082203
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 9005
Matériau boîtier:	PC plastique / RAL 7035
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12, 3R
Remarques:	IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756




Donneés techniques

235 / 264 m³/hr			
167 / 200 m³/hr			
-40°C - 60°C			
-40°C - 70°C			
Montage latéral			
255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm			
224 x 224 mm			
230 V ~ 50/60 Hz			
0.31 / 0.25 A			
45 / 39 W			
67 % - DIN 24185			
85 % - DIN 24185			
1-3 mm			
53 dB (A)			
1 A (T)			
Federklemme			

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre




Débit de volume d'air:




click image to enlarge

Capacité de refroidissement:

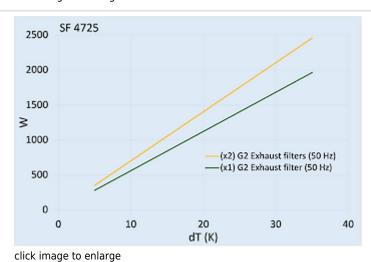



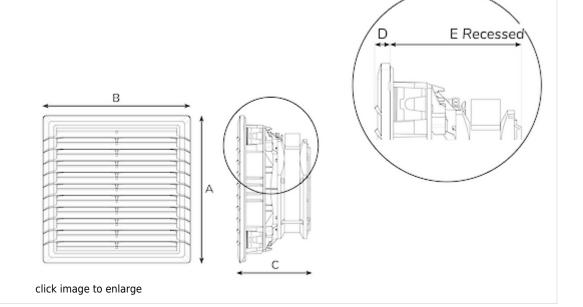



Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h)²)	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4725082201	IP 54		7035	В	235/264 m³/hr	167/209 m³/hr
4725082203	IP 54		9005	В	235/264 m³/hr	167/209 m³/hr
4725083201	IP 55		7035	В	220/245 m³/hr	135/165 m³/hr
4725083203	IP 55		9005	В	220/245 m³/hr	135/165 m³/hr
472508R2201	IP 54		7035	S	255/290 m³/hr	175/215 m³/hr
472508R2203	IP 54		9005	S	255/290 m³/hr	175/215 m³/hr
472508R3201	IP 55		7035	S	240/275 m³/hr	150/185 m³/hr
472508R3203	IP 55		9005	S	240/275 m³/hr	150/185 m³/hr

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

Zolltarifnummer 84145915

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz