Climatiseur d'armoires électriques extérieur

Description

Numéro de commande:	570811201
Marque:	Compact Outdoor
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	750 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	650 W @ 50 Hz 695 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	400 W
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant:	R513A / 630
Quantité réfrigérant:	267 g / 9.42 oz
Pression maximale:	32 / 6 bar 457 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 315 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 165 / 250 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Dimensions de découpe:	265 x 180 265 x 160 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.6 A @ 50Hz 4.2 A @ 60Hz
Courant max.:	7.4 A
Consommation de courant à L35L35:	470 W @ 50 Hz 476 W @ 60 Hz
Puissance max.:	554 W @ 50Hz 625 W @ 60 Hz
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X

Graphique de performance:

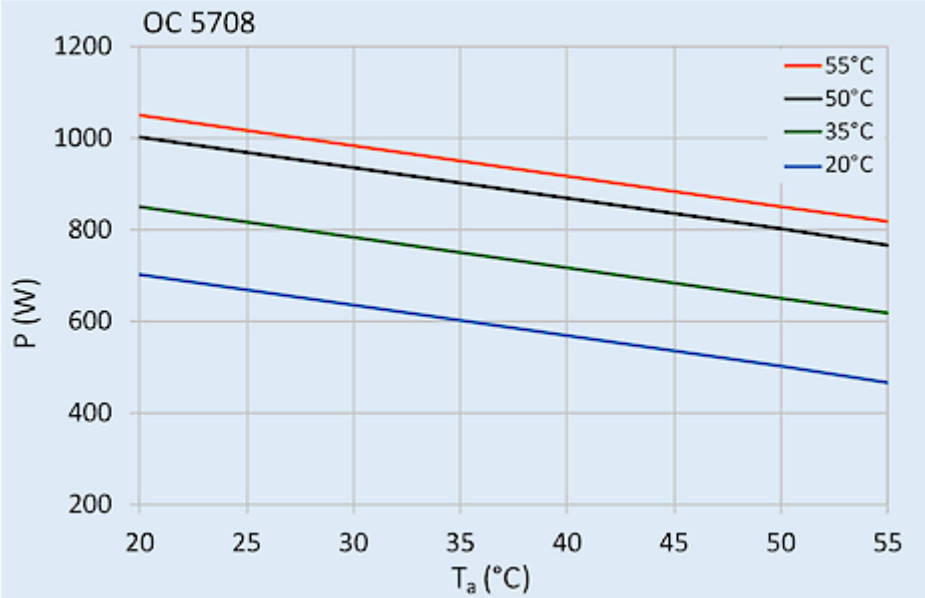

click image to enlarge

Dimensions:

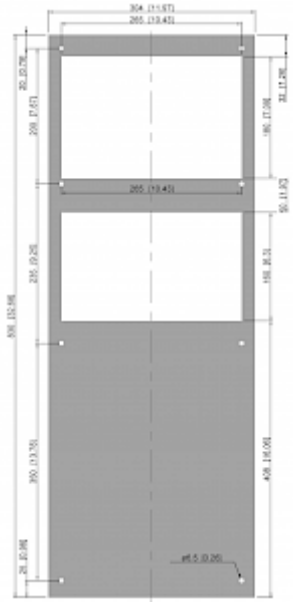

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	870 x 348 x 310 mm
Poids brut	34 kg
Numéro de tarif douanier	84158200