

## climatiseur d'armoires électriques



## **Description**

Numéro de commande: 841200001

Marque: SLIMLINE PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

**IP** protection (EN 605 29): IP 55 / Type 12

**Remarques:** A la même découpe que KG 8508 et KG 8512

**Approbations:** CE, cURus, cULus

**Accessoires:** 



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412



filtre aluminium 8508/12/8412



Kit contre les vibrations 1



## **Donneés techniques**

| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):1500 W @ 50 Hz |  |  |
|---|--|--|
| 1550 W @ 60 Hz  |  |  |
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3                 | 1330 W @ 50 Hz   |  |
| EER L35L35:   | 2.1 / 1.8  |  |
| Compresseur:  | compresseur à piston rotatif   |  |
| Réfrigérant:  | R 513A / 630   |  |
| Quantité réfrigérant:   | 267 g / 9.4 oz   |  |
| Pression maximale:  | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psi   |  |
| Débit d'air (système / en soufflage libre):                     | Circuit l'extérieur: 550 / 850 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 350 / 850 m³/h |  |
| Plage de température de fonctionnement:                         | 10°C - 60°C  |  |
| Plage de température UL:  | 10°C - 60°C  |  |
| Montage:  | Montage latéral / semi-encastré  |  |
| Dimensions A x B x C (D+E):                                     | 950 x 395 x 250 (55+195) mm  |  |
| Poids:  | 38.5 kg  |  |
| Tension nominale - fréquence:                                   | 230 V ~ 50/60 Hz   |  |
| UL Tension nominale - fréquence:                                | 230 V ~ 60 Hz  |  |
| Courant nominal L35L35:   | 3.3 A @ 50 Hz<br>3.9 A @ 60 Hz   |  |
| Courant de démarrage:   | 16 A   |  |
| Courant max.:   | 5.2 A  |  |
| Consommation de courant à L35L35:                               | 700 W @ 50 Hz<br>860 W @ 60 Hz   |  |
| Puissance max.:   | 960 W @ 50 Hz<br>1140 W @ 60 Hz  |  |
| Fusible:  | 15 A (T)   |  |
| Max. Ampacité du circuit:                                       | 15 A   |  |
| Courant nominal de court-circuit:                               | 5 kA   |  |
| Compresseur de courant nominal:                                 | 2.5 A  |  |



| Ventilateurs de courant à pleine charge: | 0.7 A |
|--|-------|
|--|-------|

Connexion:


bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO – climatiseur prêt pour vos futurs défis



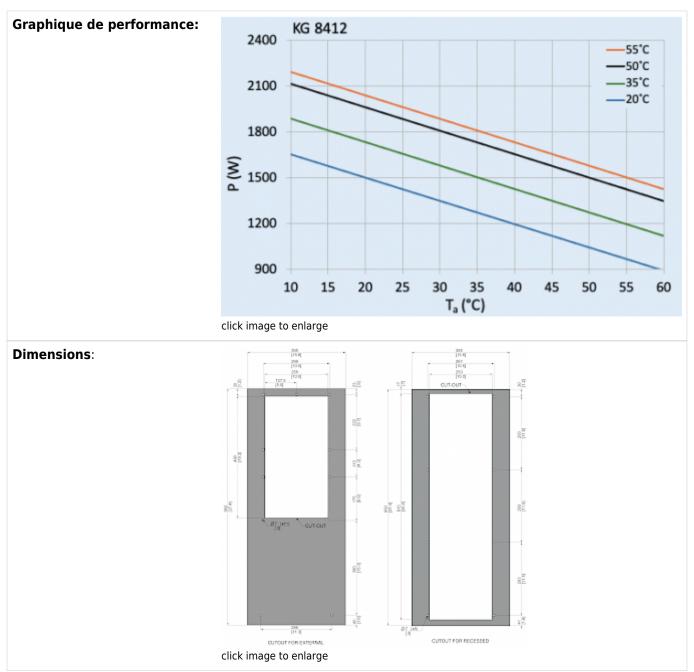



## Informations de commandeDimensions emballage1042 x 495 x 283 mmPoids brut44 KgNuméro de tarif douanier84158200