

## climatiseur d'armoires électriques



## **Description**

Numéro de commande: 841210001

Marque: SLIMLINE PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

**IP** protection (EN 605 29): IP 55 / Type 12

**Remarques:** A la même découpe que KG 8508 et KG 8512

**Approbations:** CE, cURus, cULus

**Accessoires:** 



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412



filtre aluminium 8508/12/8412



Kit contre les vibrations 1



## **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-	3):1500 W @ 50 Hz
capacite de l'enfoldissement à ESSESS (ERE+SEE	1550 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-	<b>3):</b> 1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz
FED LOGICE.	
EER L35L35:	2.1 / 1.8
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	267 g / 9.4 oz.
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 550 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 350 / 850 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Poids:	45 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	6.6 A @ 50 Hz 7.8 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	32 A
Courant max.:	10.4 A
Consommation de courant à L35L35:	700 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz
Puissance max.:	960 W @ 50 Hz 1140 W @ 60 Hz
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	5 A




Ventilateurs de courant à pleine charge:
--

**Connexion:**bornier à 5 pôles pour signaux
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique
bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO – climatiseur prêt pour vos futurs défis



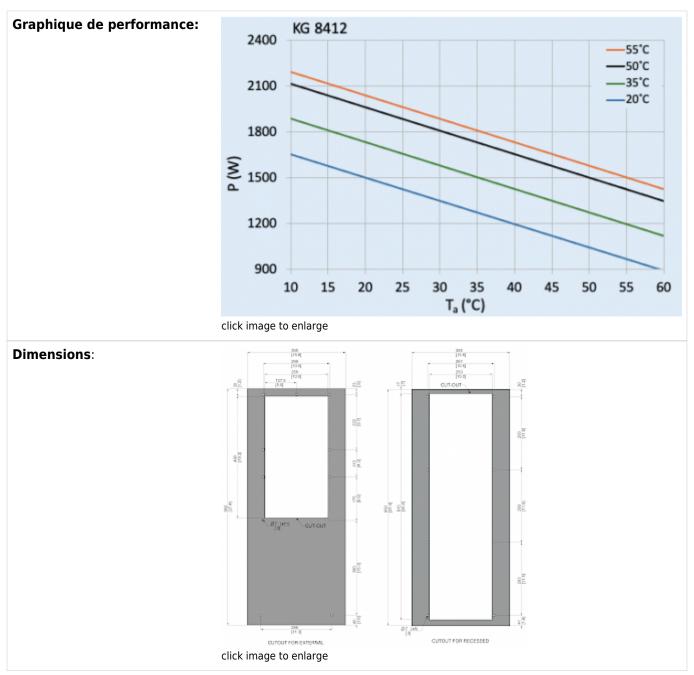



## Informations de commandeDimensions emballage1042 x 495 x 283 mmPoids brut46 KgNuméro de tarif douanier84158200