

## Ventilateur à filtre



## Description

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 4883A3103          |
| <b>Marque:</b>                        | SOLIFLEX           |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 9005           |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | Plastique ABS      |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54, Type 12     |
| <b>Remarques:</b>                     | Flux d'air inversé |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus   |
| <b>Numéro UL dossier:</b>             | E498756            |

### Accessoires:



capot de protection FC 4000 400



capot de protection FC 4000 400 FDA



Thermostat réglable, NO



Média filtrant


## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b> | -10°C - +55°C                             |
| <b>Débit d'air sans entrave:</b>               | 930 m <sup>3</sup> /h                     |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>             | 325 x 325 x 158.5 mm                      |
| <b>Poids:</b>                                  | 4.25 kg                                   |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                  | 291 x 291 (+1.5) mm                       |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>           | 120 V ~ 60 Hz                             |
| <b>Courant nominal:</b>                        | 1.5 A                                     |
| <b>Consommation de courant:</b>                | 172 W                                     |
| <b>Débit d'air approximatif:</b>               | 85% - DIN 24185                           |
| <b>épaisseur de paroi:</b>                     | 1.5 - 2.5 mm                              |
| <b>Classification du filtre:</b>               | G3 selon EN779                            |
| <b>Installation:</b>                           | clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses |
| <b>Niveau sonore:</b>                          | 72 dB(A)                                  |


Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

**Débit de volume d'air:**

Q = Débit d'air maximal [cfm])  
 P = Pression statique [inH2O]

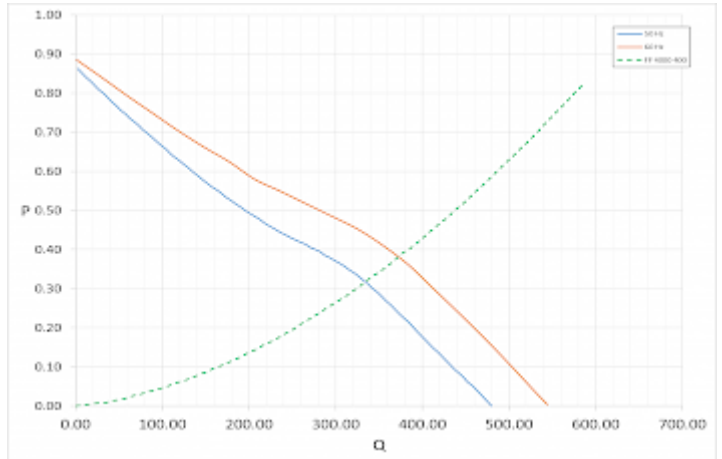

[click image to enlarge](#)

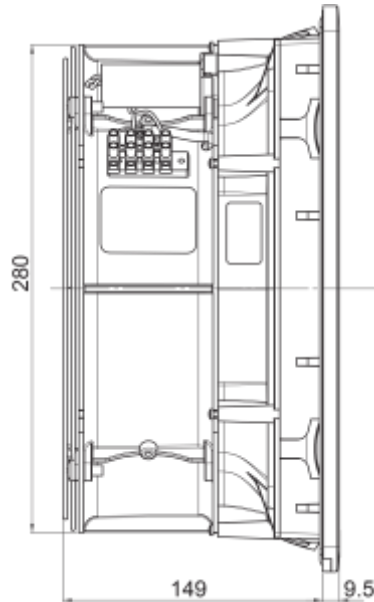**Dimensions:**


[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

84145915

**Code EAN**

5350604100763