

Climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande: 852520S62

Marque: SLIMLINE PRO

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25



filtre aluminium 8515/20/25



Kit contre les vibrations 2



Donneés techniques

| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3 |):2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz |
|---|---|
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3 | |
| EER L35L35: | 2.06 |
| Compresseur: | compresseur à piston rotatif |
| Réfrigérant: | R 513A / 630 |
| Quantité réfrigérant: | 349 g / 12.3 oz |
| Pression maximale: | 30 / 6 bar 435 / 88 psig |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h |
| Plage de température de fonctionnement: | 10°C - 60°C |
| Plage de température UL: | 10°C - 60°C |
| Montage: | Montage latéral / semi-encastré |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm |
| Poids: | 45 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Tension nominale - fréquence: | 460 V / 60Hz 3~ |
| Courant nominal L35L35: | 2.8 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz |
| Courant de démarrage: | 20 A |
| Courant max.: | 3.2 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 1240 W @ 50 Hz 1560 W @ 60 Hz |
| Puissance max.: | 1950 W |
| Fusible: | 15 A (T) |
| Max. Ampacité du circuit: | 15 A |
| Courant nominal de court-circuit: | 5 kA |
| Compresseur de courant nominal: | 2.2 A |




| Ventilateurs de courant à pleine charge: | 1.3 A |
|--|-------|
|--|-------|

Connexion:bornier à 5 pôles pour signaux
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO – climatiseur prêt pour vos futurs défis



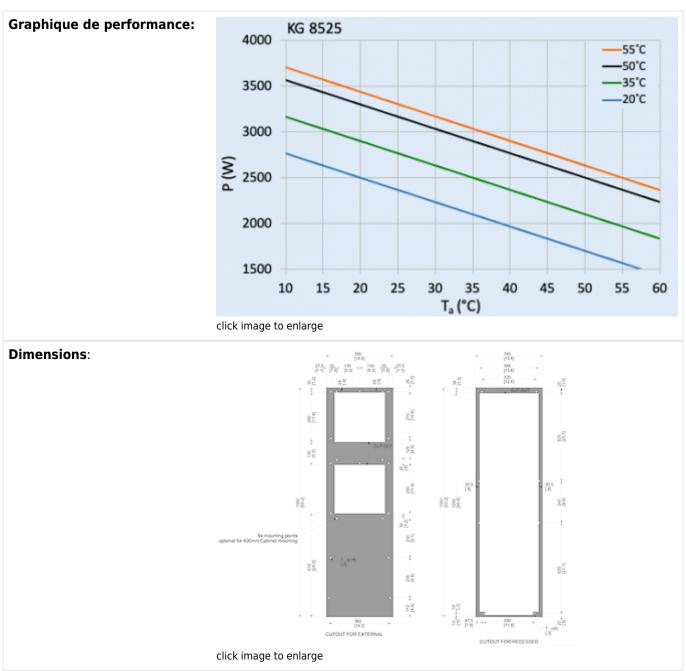



Informations de commandeDimensions emballage1442 x 495 x 242 mmPoids brut50.5 KgNuméro de tarif douanier84158200