

climatiseur d'armoires électriques




Description

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Numéro de commande: | 850310S62 |
| Marque: | SLIMLINE PRO |
| Matériau boîtier: | Acier Inox AISI 304 (V2A) |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Approbations: | CE, cURus, cULus |

Accessoires:



[Conduit de sortie d'air froid 8503/06](#)



[filtre aluminium 8503/06](#)

Données techniques

| | |
|--|--|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 350 W @ 50 Hz 350 W @ 60 Hz |
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): | 200 W @ 50 Hz 215 W @ 60 Hz |
| EER L35L35: | 1.16 |
| Compresseur: | compresseur à piston rotatif |
| Réfrigérant / GWP: | R134a / 1430 |
| Quantité réfrigérant: | 90 g / 3.17 oz. |
| Pression maximale: | 28 / 6 bar 406 / 88 psi |
| Plage de température de fonctionnement: | 10°C - 60°C |
| Plage de température UL: | 10°C - 55°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 200 / 408 m ³ /h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m ³ /h |
| Montage: | Montage latéral / semi-encasté |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 600 x 250 x 135 (45+90) mm |
| Poids: | 13.7 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 120 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tension nominale - fréquence: | 120 V ~ 60 Hz |
| Courant nominal L35L35: | 2.4 A @ 50 Hz 2.2 A @ 60 Hz |
| Courant de démarrage: | 7.5 A |
| Courant max.: | 2.7 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 250 W @ 50 Hz 240 W @ 60 Hz |
| Puissance max.: | 300 W |
| Fusible: | 15 A (T) |
| Max. Ampacité du circuit: | 15 A |
| Courant nominal de court-circuit: | 5 kA |
| Compresseur de courant nominal: | 2.2 A |

Ventilateurs de courant à pleine charge:

0.4 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

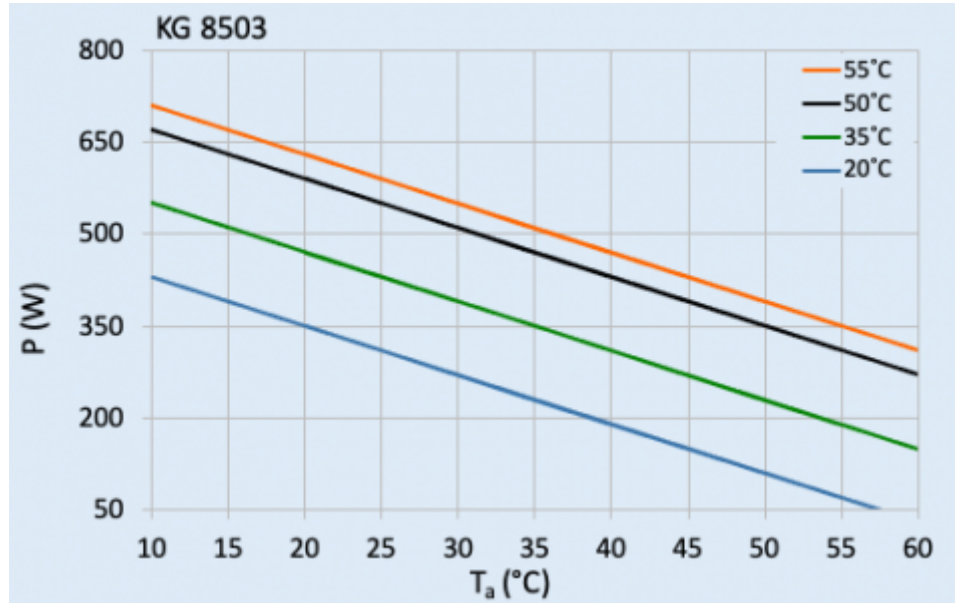
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485

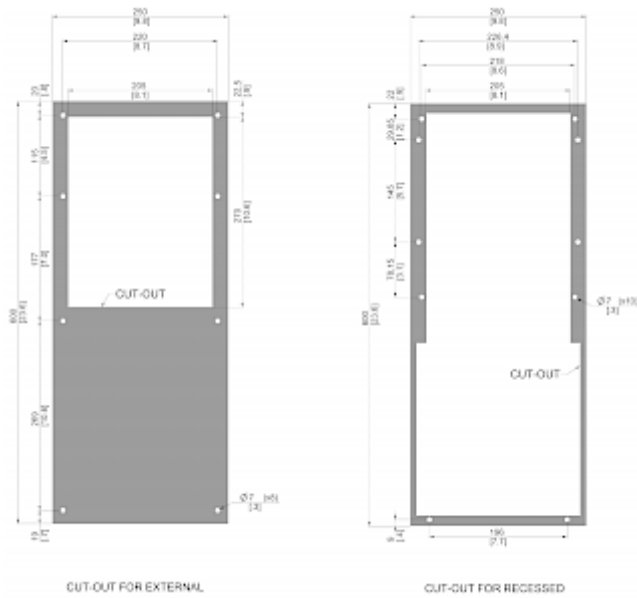
Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Dimensions emballage | 692 x 350 x 164 mm |
| Poids brut | 14.5 Kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158200 |