

Ventilateur de toit



Description


Numéro de commande:	6995A9000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54, Type 1, 12
Approbations:	CE

Données techniques

Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 50°C
Débit d'air sans entrave:	1400 m³/h
Pression statique:	660 Pa
Montage:	montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Poids:	8.3 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 mm
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Courant nominal:	0.58 / 0.80 A
Consommation de courant:	230 / 370 W
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
Classification du filtre:	Aluminium filter
Niveau sonore:	82 dB(A)
Connexion:	Connecteur enfichable à 4 broches


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Graphique de performance:

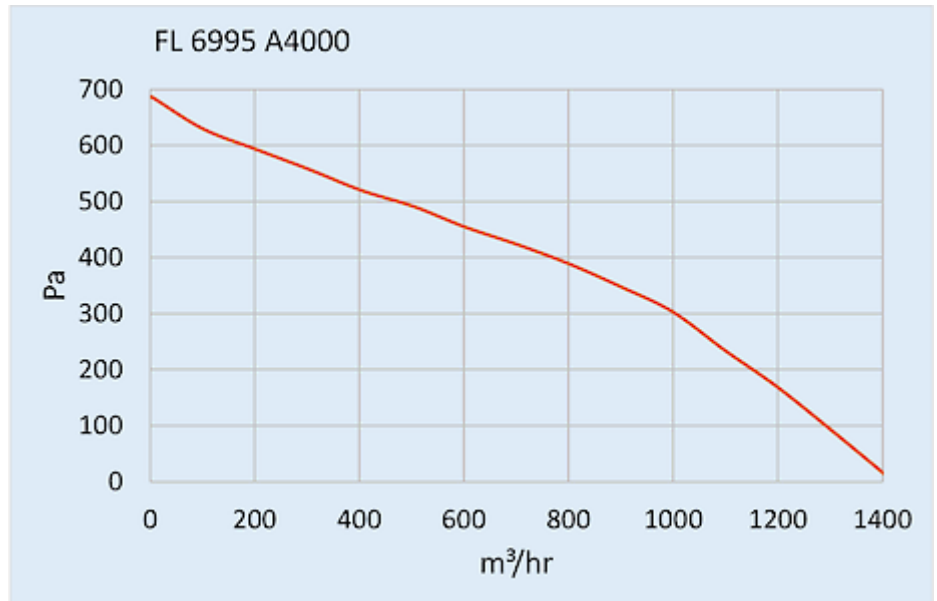

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

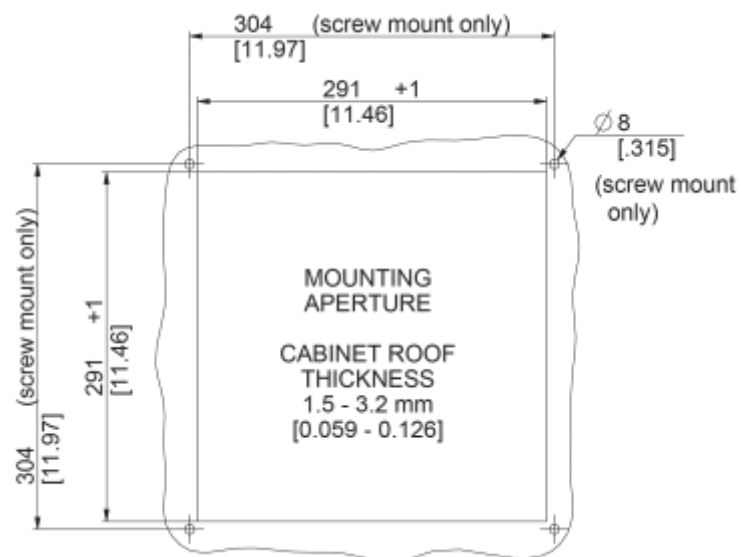

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84145915

Code EAN

5350604100893