

SLIMLINE HEX échangeur thermique air/eau



Description

Numéro de commande:	751221B001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	Commande numérique / électrovanne
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):1300 W

Liquide de refroidissement: eau, huiles légères ou similaire

Plage de température de fonctionnement: 1°C - 60°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): 330 / 500 m³/h

Montage: Montage latéral / encastré

Dimensions A x B x C (D+E): 950 x 305 x 192 (37+155) mm

Poids: 17 kg

Tension nominale - fréquence: 380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

Courant de démarrage: 0.6 / 0.6 A

Courant max.: 0.3 / 0.3 A

Puissance max.: 80 / 100 W

Pression max. circuit d'eau: 10 bar

Connexion d'eau: Rp 3/8" - filetage intérieur (avec connecteurs en option pour diamètre intérieur de tuyau de 10 mm)

Fusible: 1 A (T)


Connexion: Borne à 5 pôles pour les signaux
borne à 4 pôles pour l'alimentation

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

Graphique de performance:

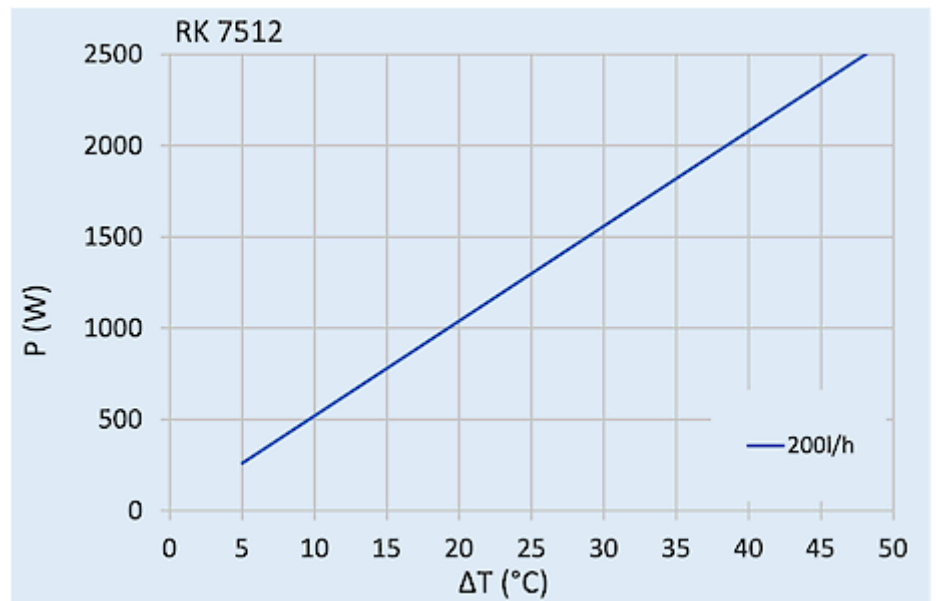

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

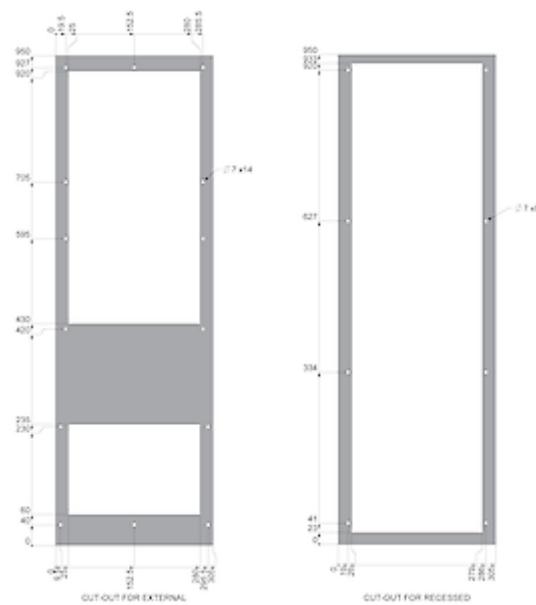

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable AISI 304 (V2A)	751221B62
Dimensions emballage	1042 x 405 x 242 mm
Poids brut	21 kg
Numéro de tarif douanier	84158300