

Chiller



Description


Numéro de commande:	200501001001
Marque:	SoliTherm Chill
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 44
Approbations:	CE

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W18:	440 W
Contrôle de capacité:	Allumé éteint
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Liquide de refroidissement:	Eau, mélanges eau / glycol ou similaires
Débit de liquide de refroidissement:	5 l/min @ 1.5 bar
Réservoir de liquide de refroidissement:	4 l
Plage de température de fonctionnement (liquide):	10°C - 25°C
Plage de température de fonctionnement (ambiante):	10°C - 50°C
Débit d'air sans entrave:	285 m ³ /h
Montage:	Autonome sur roulettes
Dimensions A x B x C (D+E):	476 x 430 x 405 mm
Poids:	30 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	7 A
Courant max.:	2.9 / 2.9 A
Puissance max.:	600 / 670 W
Pression max. circuit d'eau:	4 bar
Connexion d'eau:	G1/4" femelle
Connexion:	Alimentation - IEC-60320 C14 mâle Contrôle - M12 mâle, codage A

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits Chiller](#)

Graphique de performance:

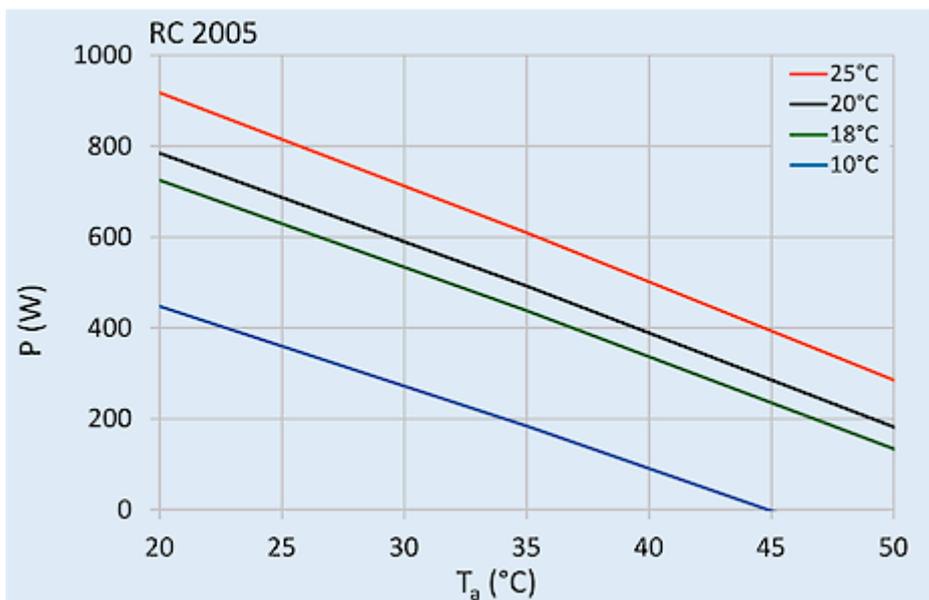

[click image to enlarge](#)