

Chiller



Description


Numéro de commande:	204453001004
Marque:	SoliTherm Chill
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W18:	3.5 kW
Contrôle de capacité:	Dérivation des gaz chauds
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Liquide de refroidissement:	Eau, mélanges eau / glycol ou similaires
Débit de liquide de refroidissement:	36 l/min @ 3.0 bar
Réservoir de liquide de refroidissement:	32 l
Plage de température de fonctionnement (liquide):	10°C - 25°C
Plage de température de fonctionnement (ambiante):	10°C - 45°C
Débit d'air sans entrave:	1650 m³/h
Montage:	Système de boîtier standard
Dimensions A x B x C (D+E):	2180 x 600 x 600 mm
Poids:	220 kg
Tension nominale - fréquence:	460 V - 60 Hz 3~
Courant de démarrage:	30 A
Courant max.:	5.3 A
Puissance max.:	3.5 kW
Pression max. circuit d'eau:	5 bar
Connexion d'eau:	4 x SV15
Connexion:	Alimentation - Câble, 1m Contrôle - M12 mâle, codé A

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits Chiller](#)

Graphique de performance:

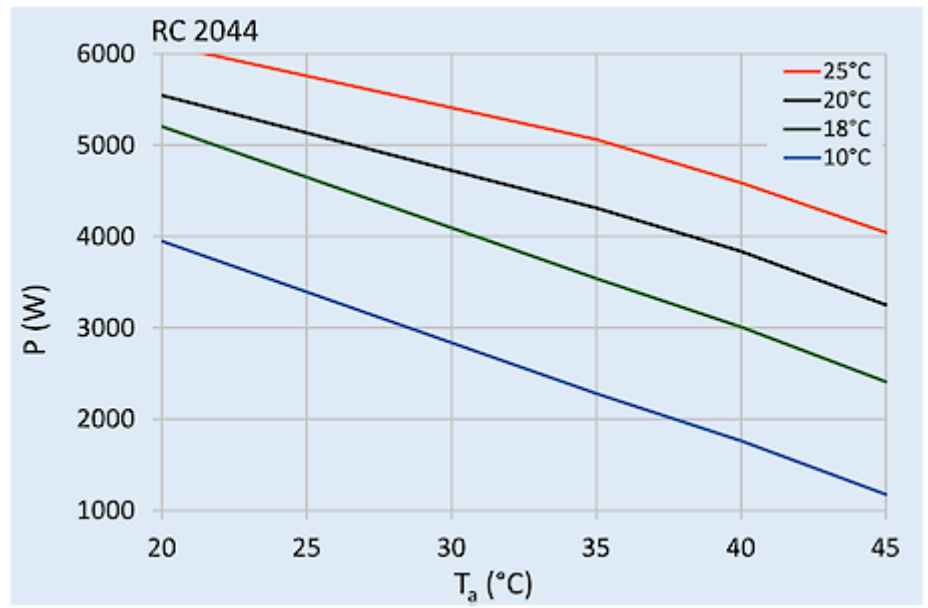

[click image to enlarge](#)