



Description


Numéro de commande:	205031001001
Marque:	Solitherm Chill
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W18:	4.4 kW
Contrôle de capacité:	Allumé éteint
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Liquide de refroidissement:	Eau, mélanges eau / glycol ou similaires
Débit de liquide de refroidissement:	10 l/min @ 4.5 bar
Réservoir de liquide de refroidissement:	25 l
Plage de température de fonctionnement (liquide):	10°C - 30°C
Plage de température de fonctionnement (ambiante):	10°C - 45°C
Débit d'air sans entrave:	1500 m³/h
Montage:	Autonome
Dimensions A x B x C (D+E):	945 x 600 x 700 mm
Poids:	119 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Courant de démarrage:	45 A
Courant max.:	7.4 / 7.5 A
Puissance max.:	3.5 / 4.5 kW
Pression max. circuit d'eau:	8 bar (bypass hydraulique installé)
Connexion d'eau:	G1/2" femelle
Connexion:	Connecteur industriel

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits Chiller](#)

Graphique de performance:

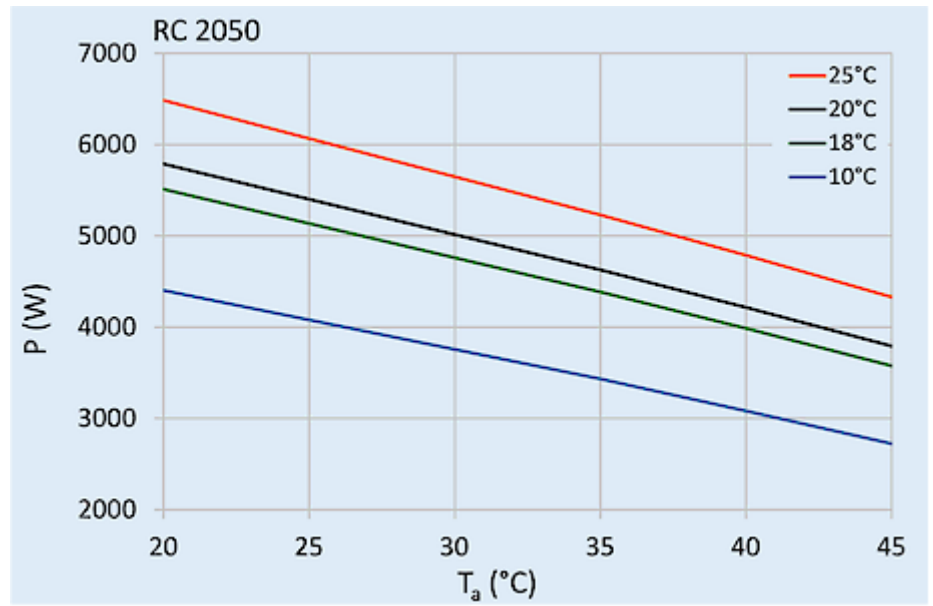

[click image to enlarge](#)