

Chiller



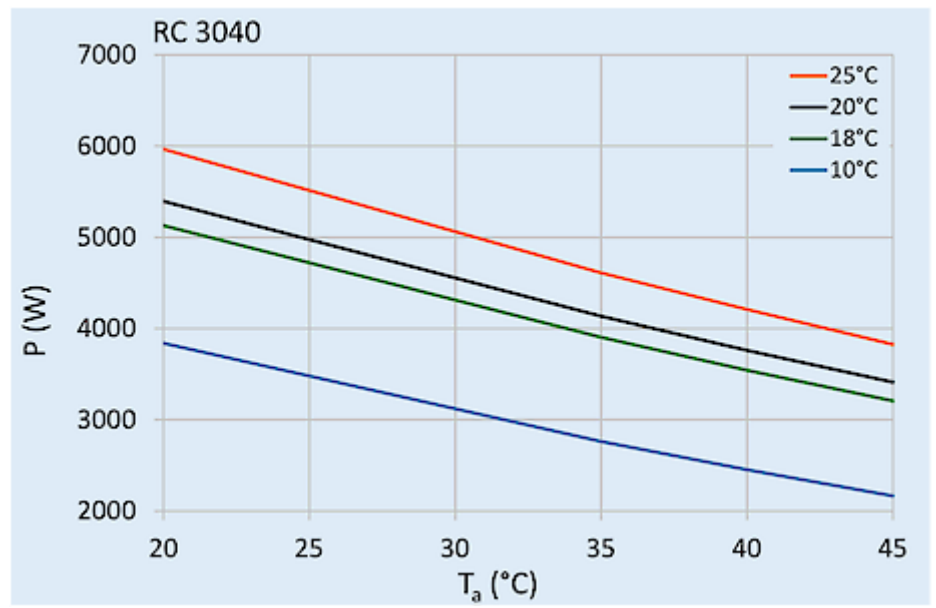
Description

Numéro de commande:	304031001001
Marque:	SoliTherm Chill
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W18:	3.9 kW
Contrôle de capacité:	Allumé éteint
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Liquide de refroidissement:	Eau, mélanges eau / glycol ou similaires
Débit de liquide de refroidissement:	11 l/min @ 2 bar
Réservoir de liquide de refroidissement:	9 l
Plage de température de fonctionnement (liquide):	10°C - 35°C
Plage de température de fonctionnement (ambiante):	10°C - 45°C
Débit d'air sans entrave:	900 m³/h
Montage:	Autonome
Dimensions A x B x C (D+E):	430 x 500 x 725 mm
Poids:	70 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	42 / 40 A
Courant max.:	9.5 / 12 A
Puissance max.:	2.1 / 2.7 kW
Pression max. circuit d'eau:	6 bar
Connexion d'eau:	G1/2" femelle
Connexion:	Bornier

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits Chiller](#)

Graphique de performance:


[click image to enlarge](#)