

## Ventilateur à filtre



# **Description**

Numéro de commande: 4220A3000

Couleur: RAL 7035

**Matériau boîtier:** Plastique ABS

IP protection (à l'intérieur): IP 54, Type 12, 3R

**Options:** boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande

Avec NEMA 3R protection numéro de commande 4220A3030

**Approbations:** CE, cULus, CSA



### **Donneés techniques** -10°C - 55°C Plage de température de fonctionnement: Débit d'air sans entrave: 50 m<sup>3</sup>/h **Pression statique:** 62 Pa 150 x 150 x 73.2 mm Dimensions $A \times B \times C (D+E)$ : Poids: 0.8 kg Dimensions de découpe: 124 x 124 mm (+1.5) **Tension nominale - fréquence:** 120 V ~ 60 Hz **Courant nominal:** 0.18 A **Consommation de courant:** 15 W Débit d'air approximatif: 85% - DIN 24185

1 - 2.1 mm

G3 gemäß EN 779

48 dB(A) @ 50 Hz 54 dB(A) @ 60 Hz

clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre

épaisseur de paroi:

Installation:

Niveau sonore:


Classification du filtre:




#### Débit de volume d'air:

 $Q = D\acute{e}bit d'air maximal (m<sup>3</sup>/h)$ 


P = Pression statique (Pa)

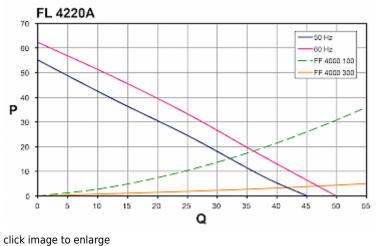

#### **Dimensions:**



\*125 (4.92) for Type 3R series



click image to enlarge



Informations de commande	
Avec NEMA 3R protection numéro de commande	4220A3030
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100312