Climatiseur thermoélectrique

Description

Numéro de commande:	3200305
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	contrôleur de température bi-métallic Thermostat 301510 kit de condensat 3152 / 3200

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	200 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 120 / 260 m³/h Circuit l'intérieur: 120 / 260 m³/h
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	500 x 188 x 172 mm
Poids:	13.7 kg
Dimensions de découpe:	469 x 155 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal L35L35:	11.3 A
Courant de démarrage:	16.9 A
Courant max.:	12.9 A
Consommation de courant à L35L35:	270 W
Puissance max.:	311 W
Fusible:	18 A (T)
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique

Graphique de performance:

T = Temperature ambiant
P = Capacité de refroidissement

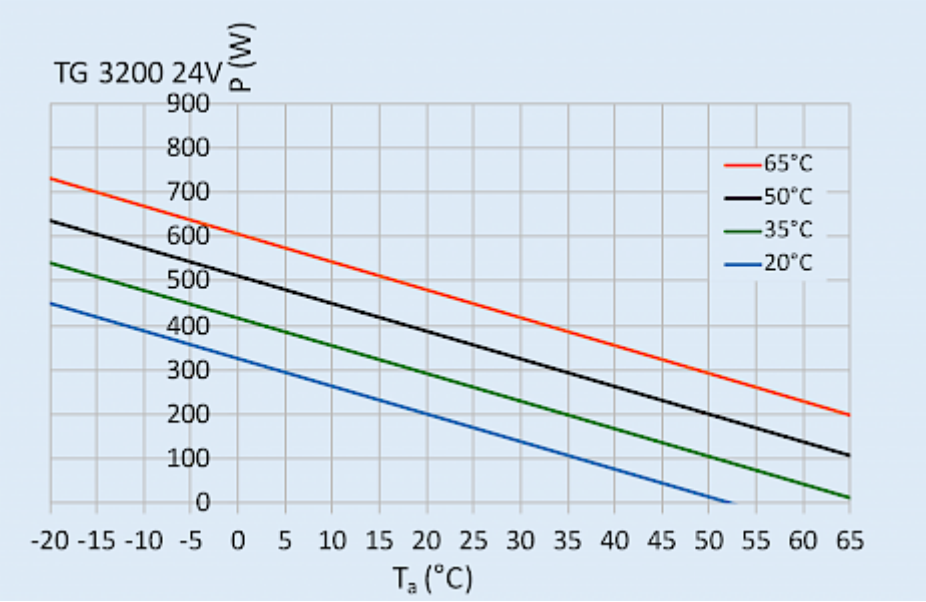

click image to enlarge

Débit de volume d'air:

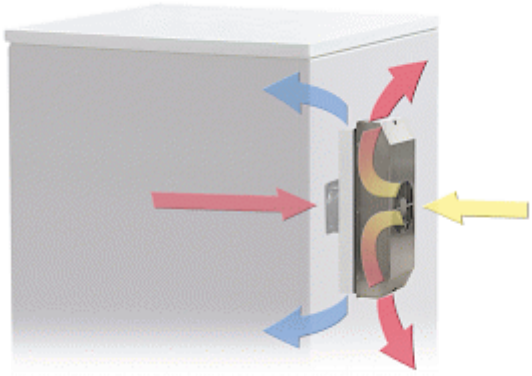

click image to enlarge

Dimensions:

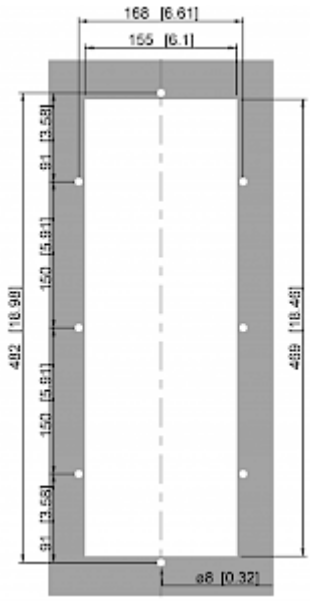

click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	32003054
Dimensions emballage	486.6 x 205 x 183.5 mm
Poids brut	15.7 kg
Numéro de tarif douanier	84158300