

## Echangeur thermique compact air/eau



### Description

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 2114303                   |
| <b>Marque:</b>                        | SLIMLINE HEX              |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 55                     |
| <b>Approbations:</b>                  | CE                        |

## Données techniques

**Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):**650 W

**Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):**750 W

**Liquide de refroidissement:** eau, huiles légères ou similaire

**Plage de température de fonctionnement:** 1°C - 72°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** 190 / 560 m³/h

**Montage:** Montage latéral

**Dimensions A x B x C (D+E):** 400 x 212 x 80 mm

**Poids:** 4.5 kg

**Tension nominale - fréquence:** 24 V DC

**Courant de démarrage:** 6.8 A

**Courant max.:** 2.0 A

**Puissance max.:** 50 W

**Pression max. circuit d'eau:** 10 bar

**Connexion d'eau:** taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion  
pour diam. de tube intérieur de 10 mm

**Fusible:** 10 A (T)

**Connexion:** câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau compact](#)


**Graphique de performance:**

$\Delta T$  = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement  
P = Capacité de refroidissement

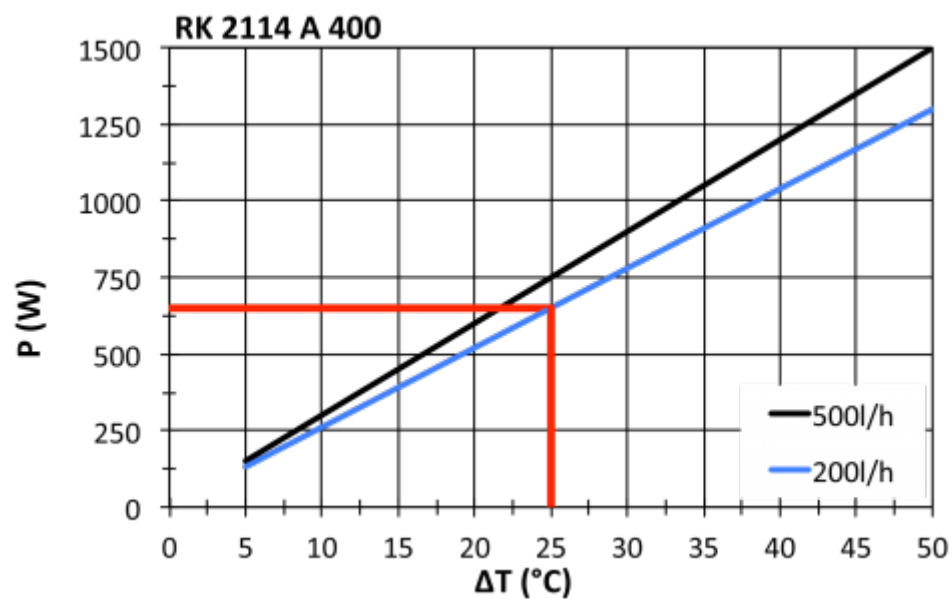


[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

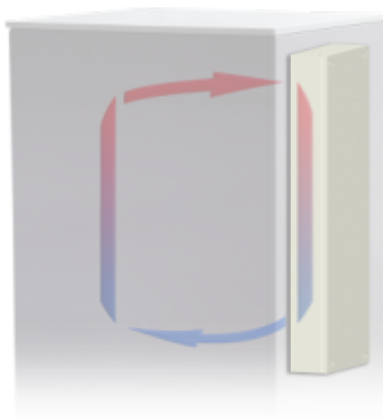

[click image to enlarge](#)

# Dimensions:

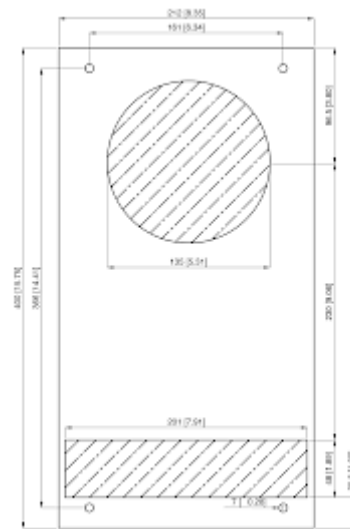

Note:  
Primary dimensions in millimeters.  
Secondary dimensions in inches.

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>avec boîtier acier inoxydable</b>                                          | 21143032             |
| <b>semi-encasté. Attention: sortie d'air froide par le fond de l'appareil</b> | 2114302              |
| <b>Dimensions emballage</b>                                                   | 538.6 x 249 x 122 mm |
| <b>Poids brut</b>                                                             | 6 kg                 |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                                               | 84158300             |
| <b>Code EAN</b>                                                               | 5350604210158        |