

Climatiseur pour insertion 19"



Description

Numéro de commande:	4535000
Marque:	SoliTherm SlimLine 19"
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 44
Approbations:	CE, cURus

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35:	900 W @ 50 Hz 950 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50:	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	465 g / 16.4 oz
Pression maximale:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 450 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 210 / 650 m³/h
Montage:	insertion 19"
Dimensions A x B x C (D+E):	266 (6U) x 483 x 549 mm
Poids:	45 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230/240 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.0 A @ 50 Hz 3.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	7 A
Courant max.:	3.5 A
Consommation de courant à L35L35:	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Puissance max.:	805 W
Fusible:	10 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	câble de connexion 3 m

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19" RACK - solutions de refroidissement](#)

Graphique de performance:

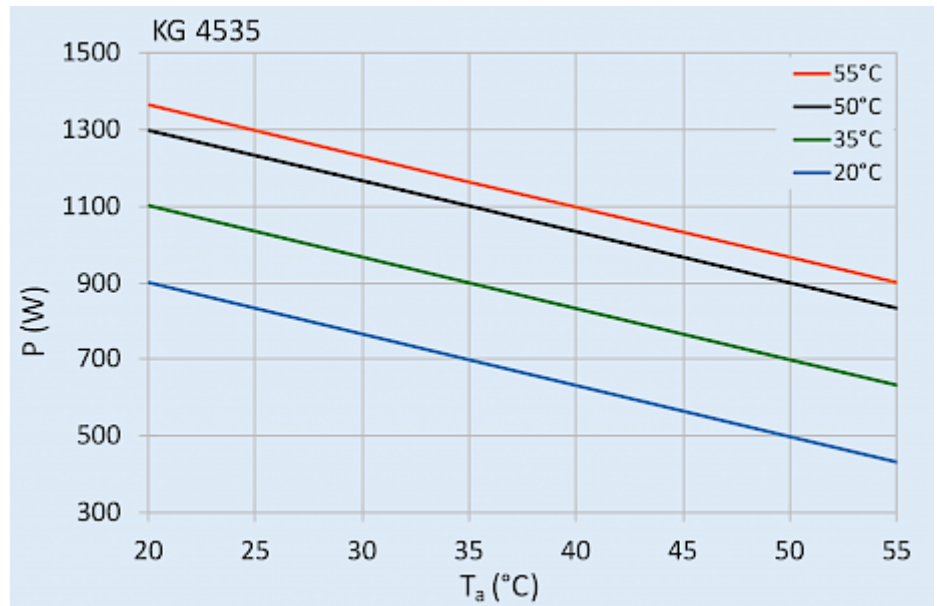

[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

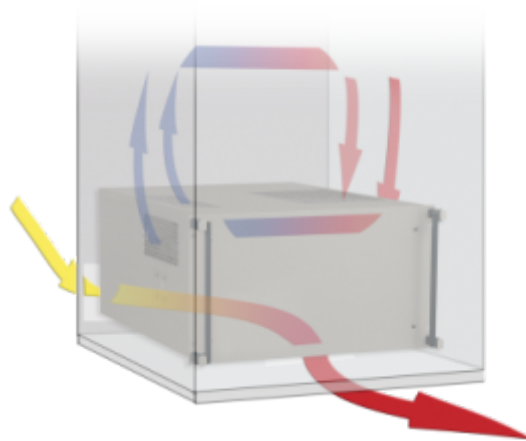

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604371507