Outdoor Radar Dome Air Conditioner

Description

Numéro de commande:	4410886
Marque:	Compact Outdoor
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56
Remarques:	ce modèle est doté d’un disjoncteur miniature intègré accessible en retirant le couvercle
Approbations:	CE

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35:	1600 W (L40L45)
Compresseur:	compresseur alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	750 g / 26.5 oz
Pression maximale:	21 / 6 bar 305 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	+20°C - +50°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 530 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 375 / 550 m³/h
Montage:	indépendant
Dimensions A x B x C (D+E):	550 x 557 x 500 mm
Poids:	50 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant de démarrage:	37 A
Courant max.:	9 A
Puissance max.:	1,100 W
Fusible:	16 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	conduit flexible 2 x 3 m, Ø 180 mm

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X

Graphique de performance:

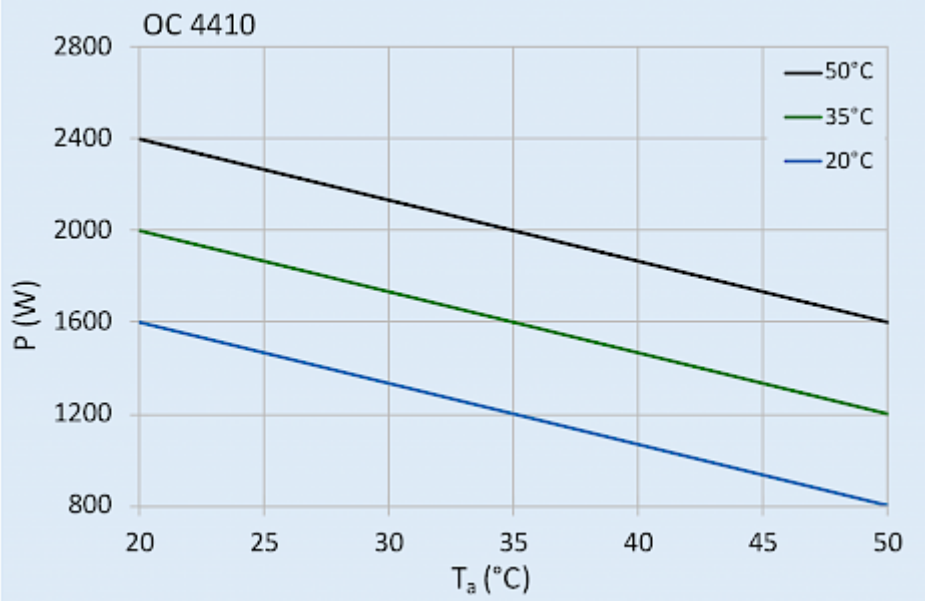

click image to enlarge

Dimensions:

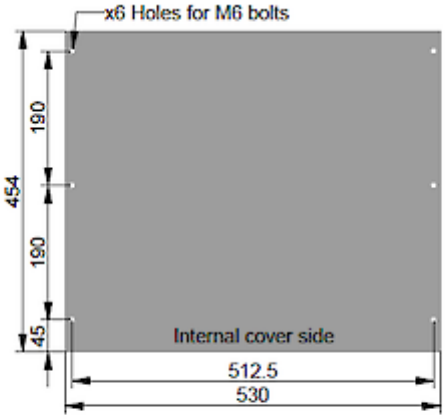

click image to enlarge