

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande:	43252001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus


Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1970 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Compresseur:	Compresseur à piston rotatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	850 g / 30 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 750 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 550 / 1200 m³/h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Poids:	73 kg
Dimensions de découpe:	1,130 x 430 mm
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	2.9 A @ 50 Hz 2.6 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	6.1 A / 6.8 A
Courant max.:	3.8 A / 3.2 A
Consommation de courant à L35L35:	940 W @ 50 Hz 1.18 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1.25 kW @ 50 Hz 1.46 kW @ 60 Hz
Fusible:	2 x 6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

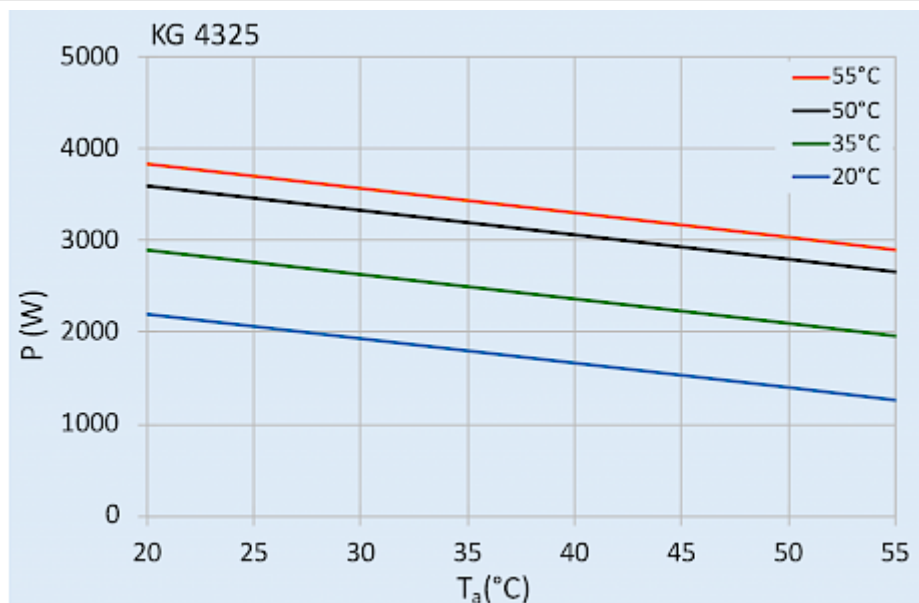


click image to enlarge

Débit de volume d'air:

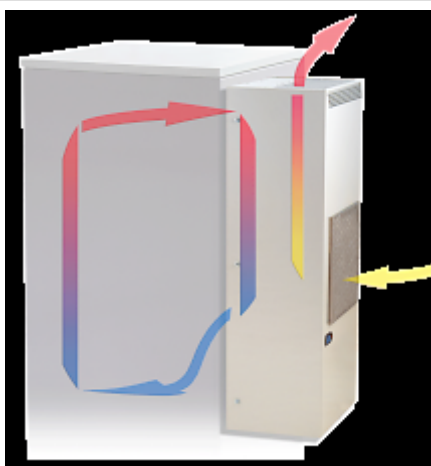

click image to enlarge

Dimensions:

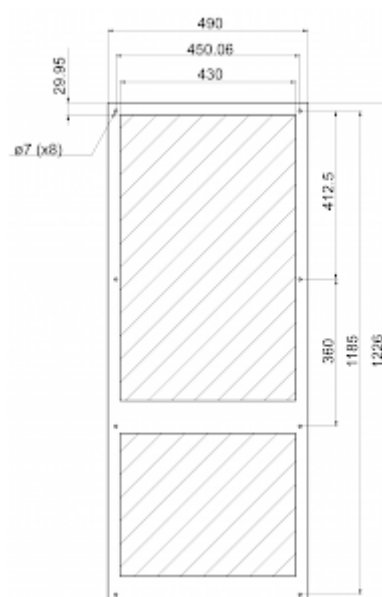

click image to enlarge

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4325202
Avec évaporation du condensat	43252101
Dimensions emballage	1,265 x 543 x 375 mm
Poids brut	77 kg
Numéro de tarif douanier	84158200